




Fil sans épissure STRATA_HEATMC

DS-26.2F-0324

**Globally Proven
Construction Solutions**

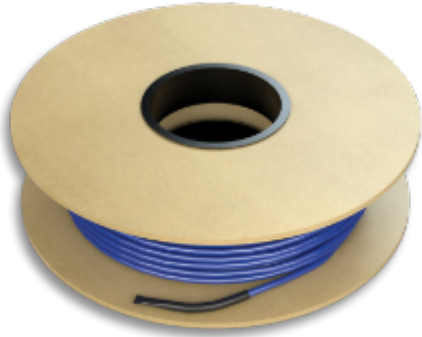

1. NOM DU PRODUIT

Fil sans épissure STRATA_HEATMC

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le fil STRATA_HEAT est un système polyvalent de chauffage par le sol, sans jonction, conçu pour être utilisé sous de nombreux types de revêtements de sol finis afin d'apporter luxe et confort. Conçu pour être utilisé avec le thermostat STRATA_HEAT, le tapis STRATA_HEAT et les bandes d'espacement STRATA_HEAT. Avec le fil STRATA_HEAT, il n'est pas nécessaire de creuser le tapis pour enfouir les épissures entre le fil froid et la partie chauffante du fil ou l'extrémité du fil chauffé. Ces jonctions sans épissure ont un diamètre uniforme et s'insèrent facilement dans les crénelures du tapis STRATA_HEAT.

Avantages

- Composant de la garantie système à vie LATICRETE.
- Conception sans épissure, pour faciliter le processus de pose
- Il n'est pas nécessaire de découper le tapis ou le sous-plancher pour enterrer le fil froid
- Plusieurs options d'espacement permettent de varier le rendement thermique.

- Ce composant de matériel de câblage d'appareil est reconnu par Underwriters Laboratories, Inc. (UL) Des échantillons représentatifs ont été évalués par UL et répondent aux exigences UL applicables.

Supports Appropriés (Usage intérieur seulement)

Restrictions

- Installations intérieures uniquement.
- Les adhésifs/mastiques, mortiers et coulis pour le carrelage en céramique, les pavés, la brique et la pierre ne remplacent pas les membranes d'imperméabilisation. Lorsqu'une membrane d'imperméabilisation est nécessaire, utiliser une membrane d'imperméabilisation HYDRO BAN (voir la section 10 SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ).
- Remarque : Les surfaces doivent être structurellement saines, stables et suffisamment rigides pour supporter du carrelage en céramique/pierre, des briques minces et des finitions similaires. La déflexion du substrat sous toutes les charges vives, mortes et d'impact, y compris les charges concentrées, ne doit pas dépasser L/360 pour les installations de carreaux de céramique/briques en couche mince ou L/480 pour les installations de pierres en couche mince, où L=longueur de la portée.

Mises en garde

- Ne pas tourner le fil STRATA_HEAT avant que l'ensemble de la pose du carrelage et du coulis n'ait durci pendant au minimum 72 heures à 70 °F (21 °C).
- Lors de l'installation du fil STRATA_HEAT, l'épissure d'usine doit se trouver à au moins 12 po (30 cm) du mur et être entièrement encapsulée avec un ciment-colle et recouverte d'un carrelage.
- Ne pas agraffer directement les éléments chauffants.
- N'utiliser que des fils STRATA_HEAT de taille appropriée à la surface du sol à chauffer. **NE PAS BORDER/INSTALLER/REPLIER L'EXCÉDENT DE FIL DANS LA CAVITÉ MURALE.**
- Protéger le travail fini de la circulation jusqu'à ce qu'il soit complètement durci.
- Tous les branchements électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié. Le non-respect de cette consigne annulera l'ensemble des garanties et des réclamations. Respectez tous les codes du bâtiment et les normes électriques applicables.
- Tenir hors de portée des enfants.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

- Pour des instructions d'installation complètes, veuillez vous référer au manuel d'installation du fil STRATA_HEATMC DS-044.6.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante laticrete.com

Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

- 1 Year Product Warranty (US - English)

8. ENTRETIEN

Les matériaux d'installation non finis LATICRETE et LATAPOXYMD ne nécessitent aucun entretien, mais la performance et la durabilité de l'installation peuvent dépendre de l'entretien adéquat des produits fournis par d'autres fabricants.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235

Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à laticrete.com. Liste des documents connexes:

- DS 230.13 : garantie du produit LATICRETE (États-Unis et Canada)
- DS 230.05 : Garantie système de 5 ans LATICRETE (États-Unis et Canada)
- DS 230.10 : Garantie système de 10 ans LATICRETE (États-Unis et Canada)
- DS 025.0 : Garantie système de 25 ans LATICRETE (États-Unis et Canada)
- DS 230.99 : Garantie système à vie LATICRETE (États-Unis et Canada)
- DS 236.0 : Membrane d'imperméabilisation 9235
- DS 606.0 : Thermostat de chauffage par le sol
- DS 663.0 : HYDRO BAN®
- DS 044.6 : Manuel d'installation du fil STRATA_HEAT
- DS-046.4 : Guide de configuration du thermostat Smart Wi-Fi STRATA_HEAT
- DS-050.7 : Guide de configuration facile du thermostat programmable STRATA_HEAT
- DS-046.2 : Mode d'emploi du thermostat Smart Wi-Fi STRATA_HEAT
- DS-050.4 : Mode d'emploi du thermostat programmable STRATA_HEAT
- DS-044.8 : Guide de dépannage du thermostat Smart Wi-Fi STRATA_HEAT

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.