




# Profils de bordure décoratifs – Style 1 (DB1)

DS-65387F-0623

**Globally Proven  
Construction Solutions**

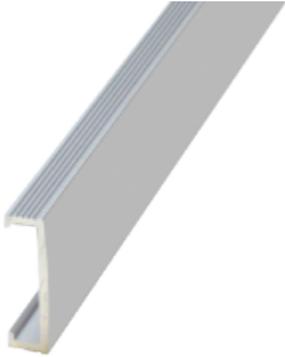

## 1. NOM DU PRODUIT

Profils de bordure décoratifs – Style 1 (DB1)

## 2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: [laticrete.com](http://laticrete.com)

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Les profils de bordure décoratifs – Style 1 (DB1) peuvent être utilisés pour créer un motif décoratif de 1 po (25 mm) de large dans un champ de carreaux. Ils peuvent être utilisés avec d'autres profils, tels que les profils de bordure carrés ou les profils de bordure ronds pour créer des motifs uniques et exceptionnels. Conçus en aluminium anodisé, laiton et acier inoxydable, ils sont adaptés pour les projets résidentiels et commerciaux en intérieur et en extérieur. Les profils en acier inoxydable peuvent également être utilisés pour les applications au sol.

### Utilisation

- Applications murales
- Applications sur comptoirs
- Applications au sol (acier inoxydable seulement)

### Avantages

- Ils créent un motif décoratif de 1 po (25 mm)
- Crée une apparence nette et professionnelle
- Ils peuvent être utilisés avec d'autres profils, tels que les profils de bordure carrés ou les profils de bordure ronds

### Supports Appropriés

### Restrictions

- Les endroits sujets à une haute exposition chimique comme les piscines, les cuisines commerciales, etc. requièrent l'utilisation de l'acier inoxydable 316.
- Une usure normale des profils après l'installation est espérée. De ce fait, les égratignures, les bosses, la corrosion ou la décoloration causés par l'utilisation typique ne sont pas considérés comme un défaut produit.
- Les profils en acier inoxydable ne résistent pas à tous les produits chimiques. Évitez le contact avec l'acide hydrochlorique et l'acide hydrofluorique.
- Faites attention à la contamination croisée lors de la coupe et évitez d'utiliser des outils en acier sans alliage.

### Mises en garde

- Suivez toutes les instructions, avertissements et procédures de sécurité du fabricant de l'outil lorsque vous coupez ou taillez les profils
- Les bords coupés peuvent être tranchants. Faites preuve de prudence lorsque vous manipulez les profils.

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

### Normes applicables


Aluminium 6060 conforme à la norme DIN EN 755-1 (aluminium extrudé).

Surface anodisée conformément à la norme DIN 17611

Acier inoxydable 304 (V2A) Numéro de matériau : 1.4301

Acier inoxydable 316L (V4A) Numéro de matériau : 1.4404

### Propriétés physiques

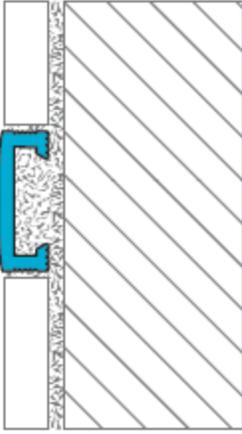

Propriété	.
Hauteur	1/4 po (6 mm)
Largeur visible	1 po (25 mm)
Longueur	8 pi-2,5 po (2,5 m)
Épaisseur nominale	1/16 po (1,5 mm)
Dureté	250 HB
Point de fusion (approximatif)	2624° F (1440° C)

#### Finis en acier inoxydable disponibles

- GLO – Brillant
- BRU – Brossé

#### Laiton

Propriété	.
Hauteur	1/4 po (6 mm)
Largeur	1 po (25 mm)
Longueur	8 pi-2,5 po (2,5 m)
Épaisseur nominale	1/16 po (1,5 mm)
Point de fusion (approximatif)	1643° F (895° C)

#### Finitions disponibles :

- CRP – Chromé

#### Propriétés d'utilisation

#### Profilés de bordure décoratifs – Utilisations habituelles par matériau et finition

	Floors	Walls	Countertops
Anodized Aluminum		X	X
Stainless Steel 304	X	X	X
Stainless Steel 316	X	X	X
Brass		X	X

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

#### Aluminium anodisé

Propriété	.
Hauteur	1/4 po (6 mm)
Largeur visible	1 po (25 mm)
Longueur	8 pi-2,5 po (2,5 m)
Épaisseur nominale	1/16 po (1,5 mm)
Dureté	70 - 80 HB
Point de fusion (approximatif)	1220° F (660° C)

#### Finis en aluminium anodisé disponibles

- SAT - Satin
- PCR – Chrome poli
- BCR – Chrome brossé
- SNI – Nickel satiné
- PNI – Nickel poli
- BNI – Nickel brossé
- SCU – Cuivre satiné
- PCU – Cuivre poli
- BCU – Cuivre brossé
- SBR – Laiton satiné
- PBR – Laiton poli
- BBR – Laiton brossé

#### Acier inoxydable

## 5. POSE

### Choisir la bonne taille de profilé

Une sélection méticuleuse de la taille du profilé est crucial pour assurer la fonctionnalité et l'apparence d'installation finale. Les profilés de bordure décoratifs – Style 1 peuvent être utilisés avec des carreaux de 1/4 po (6 mm) d'épaisseur ou plus.

### Découpe des profilés en aluminium

Consultez toujours les instructions de fabricant de l'outil de coupe, les précautions et les exigences avant de couper des profilés. Utilisez les équipements de sécurité et les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés comme indiqué par le fabricant de l'outil de coupe.

Avant d'installer le carrelage, assurez-vous que les profilés, les coins et les embouts sont mesurés et montés à sec correctement. Mesurez et marquez le profilé à la bonne longueur avant de couper. Les profilés en aluminium peuvent être coupés avec n'importe lequel des outils suivants :

- Une boîte à onglets et une scie à métaux avec lame bimétallique avec le plus grand nombre de dents par pouce (TPI).
- Une meuleuse d'angle à vitesse variable utilisée sur la vitesse la plus basse et équipée d'une roue de découpe non ferreuse appropriée.
- Une scie à découper ou une scie à onglet avec une lame adaptée aux matériaux non ferreux.

Une fois la coupe effectuée, inspectez le bout coupé et utilisez une lime pour éliminer toute bavure qui aurait pu se former pendant la coupe. Si nécessaire, le pied de fixation peut être taillé à l'aide de ciseaux ou de cisailles à métal pour éviter les interférences ou le chevauchement avec les pièces de profilé adjacentes.

### Coupe de profilés en acier inoxydable

Consultez toujours les instructions de fabricant de l'outil de coupe, les précautions et les exigences avant de couper des profilés. Utilisez les équipements de sécurité et les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés comme indiqué par le fabricant de l'outil de coupe.

Avant d'installer le carrelage, assurez-vous que les profilés, les coins et les embouts sont mesurés et montés à sec correctement. Mesurez et marquez le profilé à la bonne longueur avant de couper. Les profilés en acier inoxydable peuvent être coupés avec n'importe lequel des outils suivants :

- Une meuleuse d'angle à vitesse variable utilisée sur la vitesse la plus basse et équipée d'une roue de découpe non ferreuse appropriée.
- Un ruban de scie avec une lame non ferreuse appropriée.

Une fois la coupe effectuée, inspectez le bout coupé et utilisez une lime pour éliminer toute bavure qui aurait pu se former pendant la coupe. Si nécessaire, le pied de fixation peut être taillé à l'aide de ciseaux ou de cisailles à métal pour éviter les interférences ou le chevauchement avec les pièces de profilé adjacentes. Utilisez des outils dédiés à la coupe d'acier inoxydable et prenez soin d'éviter la contamination croisée.

### Coupe de profilés en laiton

Consultez toujours les instructions de fabricant de l'outil de coupe, les précautions et les exigences avant de couper des profilés. Utilisez les équipements de sécurité et les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés comme indiqué par le fabricant de l'outil de coupe.

Avant d'installer le carrelage, assurez-vous que les profilés, les coins et les embouts sont mesurés et montés à sec correctement. Mesurez et marquez le profilé à la bonne longueur avant de couper. Les profilés en laiton peuvent être coupés avec n'importe lequel des outils suivants :

- Une boîte à onglets et une scie à métaux avec lame bimétallique avec le plus grand nombre de dents par pouce (TPI).
- Une scie à découper ou une scie à onglet avec une lame adaptée aux matériaux non ferreux.

Une fois la coupe effectuée, inspectez le bout coupé et utilisez une lime pour éliminer toute bavure qui aurait pu se former pendant la coupe. Si nécessaire, le pied de fixation peut être taillé à l'aide de ciseaux ou de cisailles à métal pour éviter les interférences ou le chevauchement avec les pièces de profilé adjacentes.

### Installation de profilés

Appliquez l'adhésif de carrelage avec une truelle carrée ou dentelée sur la zone où le profilé sera installé. Appliquez un adhésif pour carreaux supplémentaire au dos du profilé de bordure décoratif en comblant l'ouverture à l'arrière du profilé. Appuyez fermement le profilé contre l'adhésif, en veillant à ce que le profilé et le carreau soient alignés et au même niveau. Laissez un espace de 1/16 po à 1/8 po entre le profilé et le carreau pour le jointoiment. Pour les carreaux d'une épaisseur supérieure à 1/4 po (6 mm), il peut être utile d'utiliser un adhésif supplémentaire pour mettre le profilé au même niveau que les carreaux. Ajustez et redressez le profilé si nécessaire. Continuez de poser le carrelage dans le reste de l'espace.

Nettoyez immédiatement la surface du profilé après l'installation des profilés et des carreaux pour éliminer tout adhésif ou matériel de ciment résiduel à l'aide d'eau propre et d'une éponge ou d'un chiffon en microfibre. L'aluminium est sensible aux matériaux alcalins et ne pas nettoyer la surface du profilé peut entraîner des taches ou une décoloration (taches d'oxydation) qui peuvent être difficiles d'éliminer.

## 6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

### Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

### Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante [laticrete.com](http://laticrete.com)

### Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

## 7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

- 1 Year Product Warranty (US - English)
- 5 Year System Warranty (US - English)
- 10 Year System Warranty (US - English)
- 25 Year System Warranty (US - English)
- LATICRETE Lifetime System Warranty (US - English)

## 8. ENTRETIEN

Les profilés en aluminium, acier inoxydable et laiton ne nécessitent aucun entretien ou soin particulier. Ils doivent cependant être nettoyés régulièrement pour conserver leur apparence. Nettoyez les profilés en utilisant de l'eau propre et fraîche et une éponge ou un chiffon en microfibre. Un nettoyant au PH neutre comme le nettoyant pour pierre et carrelage STONETECH peut également être utilisé. Si des produits de nettoyage sont utilisés, ils doivent être sans acide hydrochlorique et/ou acides hydrofluoriques. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs parce qu'ils pourraient rayer ou gâcher la surface décorative.

Il est normal que les profilés en laiton avec un fini naturel patinent ou oxydent au fil du temps. Si nécessaire, les profilés en laiton peuvent être polis à l'aide de pâtes de nettoyage ou à polir spéciales conçues spécifiquement pour le laiton.

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235

Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

### Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à [laticrete.com](http://laticrete.com).

## 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à [laticrete.com](http://laticrete.com). Liste des documents connexes:

DS-6200.1 : LATASIL™

---

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.