




NXT® Pedestal Support Tray

DS-65498E-0826

**Globally Proven
Construction Solutions**

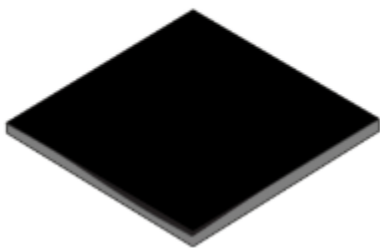

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

NXT® Pedestal Support Tray

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext.

1235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La bandeja de soporte para NXT Pedestal brinda un soporte estructural adicional para las baldosas de porcelana o las losas de concreto instaladas en los sistemas NXT Pedestal. La bandeja, que se instala directamente sobre la cabeza del pedestal, ayuda a distribuir las cargas puntuales de forma más uniforme, lo que reduce la tensión sobre cada baldosa y mejora el rendimiento general del sistema. En caso de que se agriete o se rompa una baldosa o una losa, la bandeja de soporte ayuda a contener los fragmentos, lo que aporta una capa adicional de seguridad para el tránsito peatonal. Ideal para instalaciones en azoteas, plazas y terrazas donde se requiere un mayor rendimiento y seguridad.

Usos

La bandeja de soporte para NXT Pedestal es un accesorio del sistema diseñado para proporcionar un soporte secundario debajo de baldosas o losas en

instalaciones con pedestales. Diseñada para mejorar la seguridad, ayuda a mitigar los riesgos al sujetar los materiales de la superficie en caso de rotura, lo que reduce la posibilidad de que se produzcan fallos en el sistema o lesiones. Diseñado para colocarse debajo de baldosas o losas con el fin de proporcionar un soporte secundario. Es ideal para aplicaciones al aire libre en altura, como azoteas, balcones, terrazas y plataformas de podio, en las que se desea contar con una capa adicional de seguridad.

Las aplicaciones incluyen:

- Instalación de losas en un sistema de pedestales (porcelana, piedra, concreto, etc.)
- Áreas con baldosas o madera elevada
- Plataformas de madera
- Plataformas en azoteas y zonas de servicio
- Balcones y terrazas

Ventajas

- Mejora la seguridad del sistema al proporcionar una capa de soporte secundario debajo de baldosas y losas
- Reduce el riesgo de fallos en caso de daño o rotura de los materiales de la superficie
- Distribuye las cargas puntuales de manera más uniforme, lo que reduce la tensión sobre cada baldosa y mejora la durabilidad de la instalación
- Refuerza la confianza de los instaladores en aplicaciones con pedestales elevados
- Se integra a la perfección con los componentes del sistema NXT Pedestal

Sustratos adecuados

- Concrete and Masonry Surfaces
- Exterior Glue Plywood decks that have been waterproofed with a primary roof waterproofing membrane
- Metal/Steel
- Decks
- Patios
- Tile or Stone

Presentación

6 piezas por caja

Rendimiento aproximado

Rendimiento:

2' x 2' = 4 ft²

Limitaciones

- NO instale la bandeja al revés
- NO lo instale en aplicaciones que superen la capacidad de carga del sistema de pedestal o de la bandeja (consulte Pedestal DS 65455)
- NO la utilice como componente estructural independiente: la bandeja debe utilizarse junto con un sistema de soporte de pedestal aprobado.

4. DATOS TÉCNICOS

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Instrucciones para la instalación

Paso 1: Asegúrese de que el sustrato esté limpio, suave y libre de escombros. Paso 2: Instale y ajuste los NXT Pedestals hasta la altura requerida. Para evitar la flexión de la bandeja de soporte, se sugiere ubicar los pedestales con una separación de no más de 24" x 24". Paso 3: Inserte la tuerca remachada inferior y las lengüetas espaciadoras en cada pedestal. Paso 4: Coloque la bandeja de soporte para NXT Pedestal en la esquina de cada pedestal y compruebe que esté nivelada. Paso 5: Coloque las lengüetas espaciadoras para losas en las uniones y fíjelas con el retén de acero inoxidable y el tornillo. Paso 6: Instale la losa directamente sobre la bandeja de soporte. *Para obtener el mejor rendimiento, la losa puede adherirse a la bandeja de soporte.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788
Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

- 5 Year Pedestals Product Warranty (US) (English)

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita:

1.800.243.4788, ext. 1235

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en laticrete.com.

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2026 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.