




NXT® Pedestal Support Tray

DS-65498F-0826

**Globally Proven
Construction Solutions**

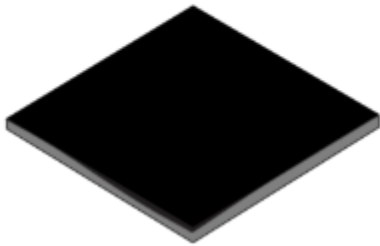

1. NOM DU PRODUIT

NXT® Pedestal Support Tray

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le plateau de support de socle NXT offre un support structurel supplémentaire pour les carreaux de porcelaine ou les pavés en béton installés sur les systèmes de socles NXT. Installé directement sur la tête du socle, le plateau permet de répartir uniformément les charges ponctuelles, réduisant ainsi la pression exercée sur chaque carreau et améliorant la stabilité globale du système. En cas de dalle ou de pavé fissuré ou cassé, le bac de support permet de contenir les fragments, ajoutant ainsi une couche de sécurité supplémentaire pour la circulation piétonne. Idéal pour les installations sur les toits, les places et les terrasses où des performances et une sécurité accrues sont requises.

Utilisation

Le plateau de support pour socle NXT est un accessoire système conçu pour fournir un support secondaire sous les carreaux ou les pavés dans les installations sur socle. Conçu pour améliorer la sécurité, il contribue à atténuer les risques en soutenant les matériaux de

surface en cas de bris, réduisant ainsi le risque de défaillance du système ou de blessure. Conçu pour être utilisé sous les tuiles ou les pavés afin de fournir un support secondaire. Il est idéal pour les applications extérieures en hauteur telles que les toits, les balcons, les terrasses et les estrades où une couche de sécurité supplémentaire est souhaitée.

Applications typiques :

- Pose de pavés sur un système de plots (porcelaine, pierre, béton, etc.)
- Les zones pavées et les structures en bois surélevées
- Les terrasses en bois
- Terrasses sur le toit et aires de loisirs
- Balcons et terrasses

Avantages

- Améliore la sécurité du système en fournissant une couche de support secondaire sous les tuiles et les pavés.
- Réduit le risque de défaillance en cas de fissures ou de bris des matériaux de surface.
- Répartit les charges ponctuelles de manière plus uniforme, réduisant ainsi les contraintes sur les carreaux ou pavés individuels et améliorant la durabilité de la pose.
- Contribue à la confiance des installateurs dans les applications sur socle surélevé.
- S'intègre parfaitement aux composants du système de socle NXT

Supports Appropriés

- Surfaces en béton et en maçonnerie
- Terrasses en contreplaqué extérieur ayant été imperméabilisées avec une membrane d'étanchéité de toiture principale
- Métal / acier
- Terrasses
- Patios
- Tuile ou pierre

Conditionnement

6 pièces par carton

Couverture approximative

Couverture :

2 pi x 2 pi = 4 pi²

Restrictions

- NE PAS installer le plateau à l'envers
- NE PAS installer dans des applications dépassant la capacité de charge du système de socle ou du plateau (vérifier le socle DS 65455).
- NE PAS utiliser comme composant structurel autonome - le plateau doit être utilisé conjointement avec un système de support sur piédestal approuvé.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Instructions d'installation

Étape 1 : Assurez-vous que le support est propre, lisse et exempt de débris. Étape 2 : Installez et ajustez les socles NXT à la hauteur requise. Pour éviter que le plateau de support ne se déforme, l'écart suggéré entre les socles ne doit pas dépasser 24 x 24 po. Étape 3 : Insérez les écrous inférieurs et les entretoises dans chaque socle. Étape 4 : Placez le plateau de support NXT sur chaque coin du piédestal et vérifiez qu'il est de niveau. Étape 5 : Installez les pattes d'espacement des pavés aux intersections et fixez-les à l'aide du dispositif de retenue et de la vis en acier inoxydable. Étape 6 : Posez les pavés directement sur le bac de support. *Pour une performance optimale, le pavé peut être collé sur le plateau de support.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante laticrete.com

Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

- 5 Year Pedestals Product Warranty (US) (English)

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235

Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à laticrete.com.

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2026 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.