




# PERMACOLOR<sup>MD</sup> Grout

**NOUVEAU  
ET AMÉLIORÉ**

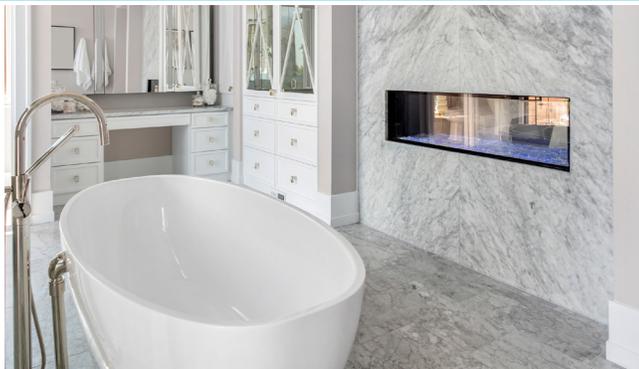

La fiche technique 250.0



## CARACTÉRISTIQUES

- Résistance accrue de 20 %<sup>†</sup>
- Résistance aux taches améliorée de 30 %<sup>†</sup>
- Formulé sans sable<sup>‡</sup>
- Plus facile à étaler et à nettoyer
- Agrégat fin
- Dépasse les exigences de la norme ANSI A118.7

## AVANTAGES

- Résistance à la compression et à la traction plus élevée, durée de vie plus longue et résistance à l'usure
- Moins d'entretien, maintien de la couleur d'origine sans scellement requis
- Ne contient pas de silice cristalline respirable dépassant le seuil d'intervention de l'OSHA,<sup>‡</sup> ce qui crée un environnement de travail plus sûr
- Installations plus rapides avec moins de travail et de tracas
- Peut être utilisé dans des installations de joints de coulis plus petits, de 1,6 à 13 mm (1/16 à 1/2 po)
- La norme la plus élevée en matière de coulis de ciment, qui garantit la durabilité et la résistance aux taches

## Emballage

Sac de 11,3 kg (25 lb)  
Carton de 3,6 kg (8 lb)

## Couverture ft<sup>2</sup> (m<sup>2</sup>)

Approximative, par sac de 11,3 kg (25 lb)

Taille des carreaux	Largeur du joint				
	1/16" (1,6 mm)	1/8" (3 mm)	1/4" (6,3 mm)	3/8" (9 mm)	1/2" (13 mm)
1 x 1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	103 (9,6)	53 (4,9)	29 (2,7)	21 (2,0)	17 (1,6)
2 x 2 x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	204 (19,0)	103 (9,6)	53 (4,9)	37 (3,4)	29 (2,7)
3 x 6 x 5/16" (76 x 152 x 8 mm)	323 (30,0)	163 (15,1)	82 (7,6)	56 (5,2)	42 (3,9)
4-1/2 x 4-1/2 x 5/16" (115 x 115 x 8 mm)	363 (33,7)	173 (17,5)	93 (8,2)	59 (5,5)	48 (4,5)
6 x 24 x 3/8" (152 x 610 x 9 mm)	643 (59,7)	322 (29,9)	162 (15,1)	108 (10,0)	82 (7,6)
12 x 24 x 3/8" (305 x 610 x 9 mm)	1070 (99,4)	536 (49,8)	269 (25,0)	180 (16,7)	135 (12,5)
24 x 24 x 3/8" (610 x 610 x 9 mm)	1605 (149,1)	804 (74,7)	403 (37,4)	269 (25,0)	202 (18,8)
12 x 36 x 3/8" (305 x 915 x 9 mm)	1204 (111,9)	603 (56,0)	302 (28,1)	202 (18,8)	152 (14,1)

## Utilisation

- Carreaux de céramique et pierre
- Intérieur et extérieur
- Murs et planchers
- Installations immergées
- Résidentiel et commercial<sup>†</sup>

## Available Colors

Palette de 40 couleurs LATICRETE<sup>MD+</sup>

	Taille des carreaux	Couverture
1" (25 mm) Penny Rounds	3/8" (9 mm)	15 ft <sup>2</sup> (1,4 m <sup>2</sup> )
1" (25 mm) Penny Rounds	5/8" (16 mm)	11,3 ft <sup>2</sup> (1,05 m <sup>2</sup> )



Pour plus de renseignements, balayez le code.

<sup>†</sup> Brevet en instance. <sup>\*</sup> Voir les informations de garantie complètes dans la fiche technique 230.99. <sup>†</sup> Voir les restrictions dans la fiche technique 250.0 <sup>‡</sup> Seuil d'intervention défini dans la norme OSHA sur la silice cristalline respirable (Respirable Crystalline Silica - RCS) pour la construction, 29 CFR 1926.1153, certifié par un laboratoire indépendant comme étant inférieur au seuil d'intervention de l'OSHA pour la silice cristalline respirable - voir [www.laticrete.com/silica](http://www.laticrete.com/silica) <sup>‡</sup> Voir les informations sur le choix complet de couleurs dans le tableau des couleurs de coulis LATICRETE (fiche technique 254.3). <sup>§</sup> La technologie antimicrobienne protège l'élément traité contre la détérioration causée par la moisissure. La technologie antimicrobienne n'est pas conçue pour remplacer les pratiques normales de nettoyage ou pour protéger les utilisateurs. <sup>\*</sup> Par rapport à la formulation originale du coulis PERMACOLOR<sup>MD</sup>.

