




# STONETECH® Enhancer Pro™ Sealer



DATA SHEET 218.5

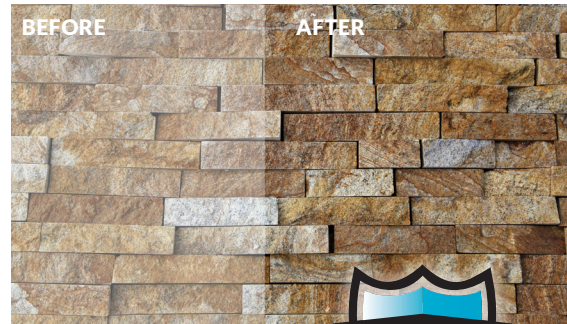

BEFORE

AFTER



STONETECH® Enhancer Pro™ Sealer is the color enhancing, penetrating sealer that provides maximum color and stain protection on natural stone, masonry and grout. It deepens the natural rich color of porous surfaces without altering the finish and penetrates deep to protect it from staining.

Features	Benefits
Designed without PFAS*	Water-based formula designed without intentionally added PFAS, delivering the same proven performance while avoiding “forever chemicals” associated with health concerns
Water-Based, Low VOC	Provides reliable protection with no odor
Advanced stain protection	Dependable protection against common oil-and-water-based stains
Antimicrobial technology	Protects the treated surface by helping to resist mold and mildew-related deterioration and to control odor-causing effects. <sup>§</sup>
Penetrating, natural look sealer	Preserves the original look of the surface
Color enhancing	Deepens color of porous natural stone, masonry and grout without altering the finish.
Weather resistant	Great for interior and exterior use – UV stable

## Uses

- Backsplashes
- Floors
- Walls

## Suitable Substrates

- Bluestone
- Slate
- Travertine
- Limestone
- Granite
- Marble
- Sandstone
- Flagstone
- Tumbled Stone
- Textured Stone
- Flamed Stone
- Grout

Product Number	Unit/Case	Packaging
ST304-1216	12	1 Pint/16 oz (473 ml)
ST304-0632	6	1 Quart/32 oz (946 mL)
ST304-0401	4	1 Gallon/128 oz (3.8 L)
ST304-0105	1	5 Gallon (18.9 L) Bottle

Coverage
Up to 56 ft <sup>2</sup> per pint (5.2 m <sup>2</sup> / 473 mL) <sup>†</sup>
Up to 115 ft <sup>2</sup> per quart (10.7 m <sup>2</sup> /946 ml) <sup>†</sup>
Up to 450 ft <sup>2</sup> per gallon (41.8 m <sup>2</sup> /3.8 L) <sup>†</sup>
Up to 2,250 ft <sup>2</sup> per 5 gallons (209 m <sup>2</sup> /18.9 L) <sup>†</sup>

\*Formulated without intentionally added PFAS, including PFOA and PFOS.  
<sup>§</sup>Antimicrobial technology is not designed to protect users against disease causing microorganisms.  
<sup>†</sup> Depending on porosity of stone





# STONETECH® Enhancer Pro™ Sellador



HOJA DE DATOS 218.5



ANTES

DESPUÉS



El sellador STONETECH® Enhancer Pro™ es un sellador penetrante que realza el color y proporciona máxima protección contra manchas en piedra natural, mampostería y lechada. Intensifica el color natural de las superficies porosas sin alterar el acabado y penetra profundamente para protegerlas de las manchas.

Características	Ventajas
Diseñado sin PFAS*	Fórmula a base de agua diseñada sin PFAS añadidos intencionalmente, que ofrece el mismo rendimiento comprobado evitando los "químicos permanentes" asociados con problemas de salud
A base de agua, bajo contenido de COV	Proporciona una protección fiable sin olor
Protección avanzada contra las manchas	Protección fiable contra las manchas comunes de aceite y agua
Tecnología antimicrobiana	Protege la superficie tratada ayudando a resistir el deterioro relacionado con el moho y los hongos y a controlar los efectos que provocan malos olores. <sup>‡</sup>
Sellador penetrante de aspecto natural	Preserva el aspecto original de la superficie
Realza el color	Intensifica el color de la piedra natural porosa, la mampostería y la lechada sin alterar el acabado.
Resistente a la intemperie	Ideal para uso interior y exterior – Resistente a los rayos UV

## Usos

- Salpicaderos
- Pisos
- Paredes

## Sustratos adecuados

- Arenisca azulada
- Pizarra
- Travertino
- Piedra caliza
- Granito
- Mármol
- Arenisca
- Losa
- Piedra pulida
- Piedra texturizada
- Piedra flameada
- Lechada

Número de producto	Unidad/Caja	Empaque
ST304-1216	12	473 ml (1 pinta/16 oz)
ST304-0632	6	946 mL (1 cuarto de galón/32 oz)
ST304-0401	4	3.8 L (1 galón/128 oz)
ST304-0105	1	18.9 L (Botella de 5 galone)

Rendimiento
Hasta 56 pies cuadrados por pinta (5.2 m <sup>2</sup> /473 ml) <sup>†</sup>
Hasta 115 pies cuadrados por cuarto de galón (10.7 m <sup>2</sup> /946 ml) <sup>†</sup>
Hasta 450 pies cuadrados por galón (41.8 m <sup>2</sup> /3.8 L) <sup>†</sup>
Hasta 2250 pies cuadrados por cada 5 galones (209 m <sup>2</sup> /18.9 L) <sup>†</sup>

\*Formulado sin PFAS añadidas de manera intencional, incluidas PFOA y PFOS.

‡La tecnología antimicrobiana no está diseñada para proteger a los usuarios contra los microorganismos causantes de enfermedades.

† Dependiendo de la porosidad de la piedra

