



Descubra la familia 1



Instale con más inteligencia.
Simplemente use 1.



Made In USA

Por los Constructores de un Mundo Mejor®


¿Por qué elegir 1?

Un propósito: rendimiento facilitado.

Diseñado para la simplicidad y el rendimiento. El sistema de productos 1 de LATICRETE le ayuda a trabajar de manera más inteligente, con menos pasos, para ofrecerle resultados uniformes y de calidad profesional con menos esfuerzo en cada proyecto.

- Simplificación sin sacrificio – resultados uniformes, menos reclamos.
- Cumple o supera las normas de la industria – rendimiento confiable.
- Menos pasos para ahorrar tiempo – trabajos más rápidos, más ganancias.
- Instalaciones más limpias y seguras para incrementar la felicidad de equipos de trabajo y clientes.

**IMPERMEABILIZACIÓN,
CURADO,
LECHADA.**

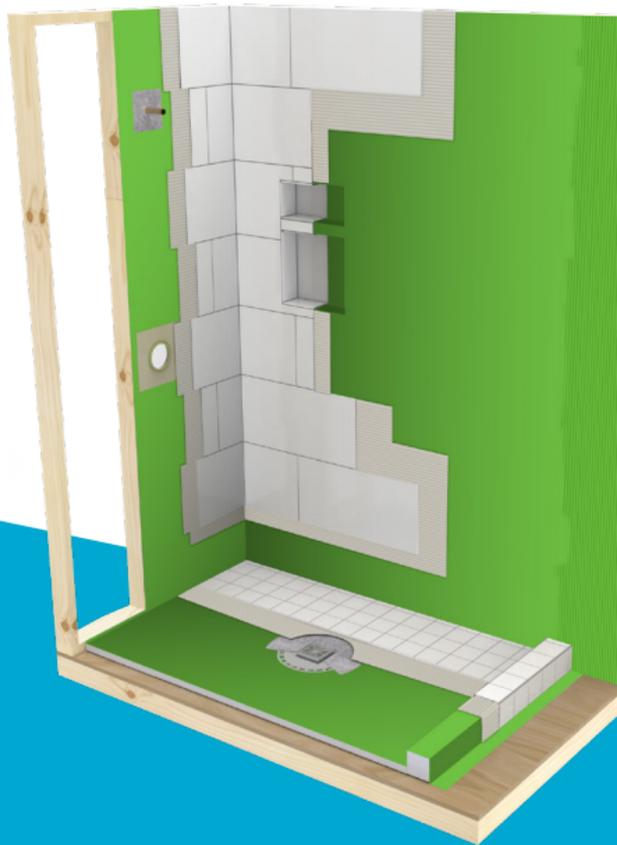

Todos los productos cumplen o superan las normas de rendimiento de la industria.

Consulte las hojas de datos para conocer las pruebas y los requisitos de cumplimiento específicos.

HYDRO BAN® 1



Disponible en 1, 3,5 y 5 galones.

Membrana líquida impermeabilizante y aislante de grietas, de aplicación con llana y de una capa.

- Cumple o supera las normas ANSI A118.10 y A118.12
- ASTM E96: calificación para duchas y salas de vapor
- Aprobación de IAPMO e ICC
- No se necesita tela
- Aplicación con llana autonivelante
- Indicador de curado – tecnología de cambio de color
- Estará listo para la prueba de estanqueidad luego de 2 horas después del curado†
- Se adhiere a todos los sustratos comunes, incluidos metal, PVC, ABS, cobre, latón
- Color de alta visibilidad
- Clasificación Extra Heavy de Robinson
- Curado efectivo incluso con temperaturas de sustrato de 35 °F (2 °C) o superiores




Usos y aplicaciones

Interior y exterior
Piscinas, fuentes y artefactos acuáticos
Bases de ducha, cabinas, bordes de bañera
Salas y duchas de vapor
Spas y jacuzzis

Baños y lavaderos industriales, comerciales y residenciales
Cocinas y áreas de preparación de alimentos
Terrazas y balcones sobre espacios no ocupados

†Realice la prueba de estanqueidad de HYDRO BAN 1 dentro de las 2 y 3 horas, una vez que la membrana impermeabilizante se haya curado y el sustrato se encuentre a 70 °F (21 °C) y 50% de humedad relativa o más durante 2 horas. El tiempo de curado arranca cuando el color de HYDRO BAN 1 cambia de verde de alta visibilidad a un tono oscuro, que indica que se ha curado la membrana de impermeabilización líquida. Si las temperaturas del sustrato y del aire son inferiores a 70 °F (21 °C) y la HR es inferior al 50%, no podrá realizarse la prueba de estanqueidad hasta que el color de HYDRO BAN 1 haya cambiado de un tono más claro a un tono más oscuro y hayan transcurrido 24 horas.

MULTIMAX™ 1

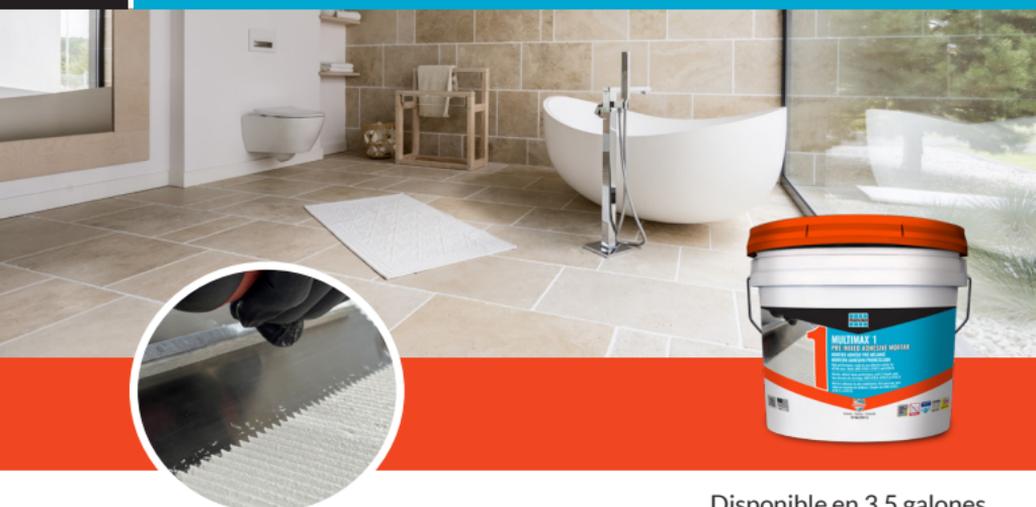

Disponible en 3.5 galones.

Mortero adhesivo de alto rendimiento, con patente en trámite, listo para usar, para todos los tamaños de baldosa.

- Supera las normas ANSI A118.15 HET, A118.4 y A118.11
- Fórmula premezclada, lista para usar
- Exhibe un mejor rendimiento que los morteros y las masillas tradicionales
- Gran resistencia de adhesión con propiedades antideformación y antihundimiento
- Ideal para baldosas grandes y pesadas (LHT) y paneles de baldosas de porcelana calibradas (GPTP) en pisos y paredes
- Aprobado para aplicaciones sumergidas
- Textura suave y cremosa, fácil de aplicar con llana
- Facilidad de trabajo superior, que reduce la fatiga del instalador y agiliza la aplicación
- Empaque resellable y reutilizable



Usos y aplicaciones

Interior y exterior

Paredes y pisos

Instalaciones de baldosas de piedra y cerámica, porcelana y vidrio

GPTP¹ o LHT²

Instalaciones de pisos

Baños, duchas, piscinas, salas de vapor, fuentes, y otras áreas sumergidas o húmedas

¹ Paneles de baldosas de porcelana calibradas.

² Baldosa grande y pesada.

SPECTRALOCK® 1



Disponible en 1 galón.

Lechada de baldosa premezclada con rendimiento de epoxi.

- La lechada premezclada más potente en el mercado; cumple la norma ANSI A118.3[‡]
- A prueba de manchas*; no requiere sellado
- No es necesario mezclar, empaque resellable
- Tráfico peatonal ligero en 6 horas
- Consistencia de color uniforme
- Disponible en los 40 colores estándares de LATICRETE + traslúcidos
- Opciones SPECTRALOCK® DAZZLE™ metálicas y de brillo en la oscuridad disponibles



Usos y aplicaciones

Baldosa de cerámica, baldosa de vidrio y piedra

Residencial y comercial

Pisos y paredes en interiores y exteriores[^]

Áreas sumergidas e intermitentemente húmedas

Ideal para nuevas aplicaciones de lechada

*A prueba de manchas (solo instalación residencial) para limpiadores, líquidos y otros productos domésticos comunes. Limpie todos los derrames inmediatamente.

[‡]Cumple con la designación de prueba específica 5.6 de las normas ANSI A118.3 o la supera.

[^]No apto para fachadas exteriores.



1

SIMPLEMENTE USE 1.

Menos pasos. Uso más sencillo. Resultados de calidad profesional.

El sistema 1 de LATICRETE reúne soluciones innovadoras en la industria, que incluyen impermeabilización, mortero adhesivo y lechada, diseñadas para ahorrar tiempo, reducir pasos y brindar resultados de calidad profesional.

¿Está listo para simplificar su próxima instalación?

Descubra cómo puede incrementar la eficiencia en su próximo trabajo.

laticrete.com/JustUse1



LATICRETE International, Inc. • One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA
1.800.243.4788 • 1.203.393.0010 • laticrete.com

DS-10251SPA-0226 ©2026 LATICRETE International, Inc. Todas las marcas comerciales son propiedad intelectual de sus respectivos propietarios.