




Coulis SPECTRALOCK^{MD} PRO de qualité supérieure[†]

Coulis époxy haute performance, sans affaissement, offrant une uniformité de couleur, une durabilité et une résistance aux taches

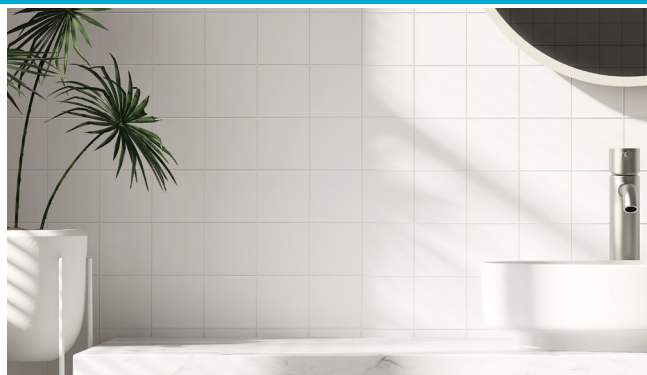

Fiche de données 681



CARACTÉRISTIQUES

Résistant aux taches^{^^}

Formule sans affaissement

ANSI A118.3

Couleurs vives et homogènes

Des capacités de conception uniques

AVANTAGES

Repousse les taches et les liquides renversés, réduisant ainsi les efforts d'entretien et de nettoyage

Adhère et reste en place sur les surfaces verticales pour faciliter l'installation et obtenir de beaux joints affleurants

Dépasse les normes de performance d'un coulis époxy, offrant une alternative aux coulis de ciment en ce qui concerne la solidité, la durabilité et la résistance aux fissures

Excellente uniformité de la couleur, sans taches ni ombres, elle ne se décolore pas avec les nettoyants ménagers neutres. Non pigmenté pour faciliter le nettoyage.

Ajoutez l'additif SPECTRALOCK^{MD} DAZZLE^{MC} pour créer de superbes motifs de joints avec des effets métalliques et phosphorescents

Conditionnement

Mini unité (contient 4 seaux) Parties A+B	S-225CQ-NS-00
Poudre de couleur Partie C 0,9 kg (2 lb)	12XX**-0402-2
Unité complète Seau Parties A+B	S-225P1-NS-02
Poudre de couleur Partie C 4,0 kg (9,0 lb)	12XX**-0409-2
Unité commerciale (contient 4 unités complètes de liquide) 4 x Parties A+B	S-225P4-NS-03
Poudre de couleur Partie C 4,0 kg (4 x 9,0 lb)	12XX**-0409-2

**XX = Numéro de la poudre de couleur

Utilisations

- Sols et murs intérieurs et extérieurs[^]
- Résidentiel et commercial
- Piscines, fontaines et zones humides permanentes
- Idéal pour les applications de réfection

Couleurs disponibles

- Toutes les 40 couleurs standard LATICRETE^{MD}
- 12 effets de couleur métalliques DAZZLE^{MC} plus 2 options phosphorescentes



Balayer pour voir le Sélecteur de couleurs

Balayer pour plus d'informations sur SPECTRALOCK^{MD} DAZZLE^{MC}.



Balayer pour en savoir plus.

[†] Brevet américain n° : 6881768 (et autres brevets). [^] Voir la fiche technique 230.99 pour obtenir des informations complètes sur la garantie. ^{**} Résistant aux taches (installation résidentielle uniquement), aux nettoyants ménagers courants, aux liquides et à d'autres produits. Nettoyez immédiatement tout ce qui a été renversé. [^] Ne convient pas aux façades extérieures.

