




PERMACOLOR® Select

WATER
DISPERSION
TECHNOLOGY™

ADHERE TO MIXING
INSTRUCTIONS

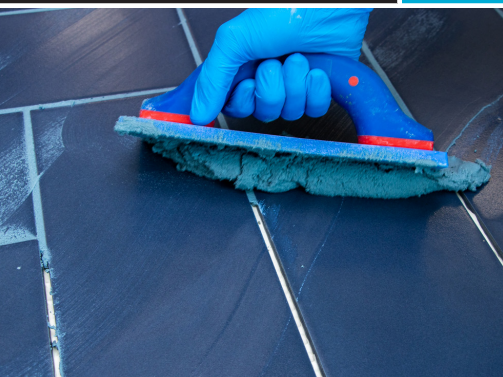

Data Sheet 281.0 and 116.0

EQUIPPED WITH



FEATURES

20% increased strength⁺

20% enhanced stain resistance⁺

Water Dispersion Technology™^v

Easier to spread and clean

Two part system with base and dispersible dry pigment solution

Exceeds ANSI A118.7

Non-sanded option^v ideal for delicate surfaces such as polished marble and soft glass

BENEFITS

Higher compressive and tensile strength, longer life, and resistance to wear and tear

Less maintenance, maintaining original color with no sealing required

Allows for the complete dispersion of water during mixing and slaking, providing a stronger, denser grout joint

Faster installations with less labor and hassle

Easier to mix, store and maintain while providing a vast array of color options

This highest cementitious grout standard ensuring durability and stain resistance

Prevents fine scratches often associated with cementitious-based grouts

Uses

- Ceramic tile and stone applications
- Interior and exterior
- Floors and walls
- Submerged installations
- Residential and commercial[†]

Available Colors

- 40 LATICRETE® standard colors
- 100 of the top competitor colors
- Custom colors through the AnyColor™ program

Coverage

See packaging for coverage information

Packaging

Item Number	Packaging
2600-0010-2	PERMACOLOR® Select Base 10 lb (4.5 kg)
2600-0020-2	PERMACOLOR Select Base 20 lb (9.1 kg)
26XX-0020-2	PERMACOLOR Select Color Kits 5 lb (2.3 kg) (20 color kits per case)
26NS-0408-2	PERMACOLOR Select NS Base [‡] 8 lb (3.6 kg) (4 bags per carton)



Scan for
Water Dispersion
Technology™
information.



Scan for
PERMACOLOR®
Select Grout
information.

^{*} Patent pending. [†] See Data Sheet 230.99 for complete warranty information. [‡] Refer to Data Sheet 281.0 for limitations. [§] OSHA action level set forth in OSHA's Respirable Crystalline Silica (RCS) standard for construction, 29 CFR 1926.1153, as certified by an independent laboratory to be below the OSHA action level for respirable crystalline silica - see www.laticrete.com/silica. [¶] When compared to original PERMACOLOR® Select[®] formulation. ^v Water Dispersion Technology does not apply to PERMACOLOR Select NS. Antimicrobial technology protects the treated article against mold and mildew deterioration. Antimicrobial technology is not designed to replace normal cleaning practices or protect users.



PERMACOLOR® Select⁺

WATER DISPERSION
TECHNOLOGY™

ADHERE TO MIXING
INSTRUCTIONS



Especificación 281.0 and 116.0

EQUIPPED WITH



CARACTERÍSTICAS

20 % de mayor resistencia⁺

20 % de resistencia mejorada a la manchas⁺

Water Dispersion Technology™^v

Más fácil de esparcir y de limpiar

Sistema de dos partes con base y solución de pigmento seco dispersable

Supera los requisitos de la norma A118.7 de ANSI

La opción^v sin lijar es ideal para superficies delicadas, como mármol pulido y vidrio blando.

BENEFICIOS

Mayor resistencia a la compresión y a la tracción, mayor vida útil y resistencia al desgaste

Menos mantenimiento, mantiene el color original sin necesidad de sellado

Permite la dispersión completa del agua durante el mezclado y el apagado, lo que proporciona una junta de lechada más fuerte y densa

Instalaciones más rápidas con menos mano de obra y molestias

Más fácil de mezclar, almacenar y mantener, a la vez que brinda una amplia gama de opciones de color

Este estándar de lechada cementosa más alto que garantiza durabilidad y resistencia a las manchas

Evita los arañazos finos que suelen estar asociados a las lechadas cementicias

Usos

- Aplicaciones en azulejo cerámico y piedra
- Instalaciones interiores y exteriores
- Pisos y paredes
- Instalaciones sumergidas
- Uso residencial y comercial[†]

Colores disponibles

- 40 LATICRETE® colores estándar
- 100 de los mejores colores de la competencia
- Colores personalizados a través del programa AnyColor™

Rendimiento

Consulte el paquete para obtener información sobre la cobertura

Empaque

Número de artículo	Empaque
2600-0010-2	PERMACOLOR® Select Base 4.5 kg (10 lb)
2600-0020-2	PERMACOLOR Select Base 9.1 kg (20 lb)
26XX-0020-2	PERMACOLOR Select Color Kits 2.3 kg (5 lb) (20 kits de colores por caja)
26NS-0408-2	PERMACOLOR Select NS Base ^v 3.6 kg (8 lb) (4 bags per carton)



Escanear para
Dispersión en agua
Tecnología™
información.



Escanear para
PERMACOLOR®
Select Grout
información.

⁺ Patente en trámite. ^v Vea la información completa sobre la garantía en la especificación DS 230.99. [†] Consulte la especificación 281.0 para conocer las limitaciones. [‡] Nivel de acción de la OSHA establecido en la norma de sobre la exposición ocupacional a sílice cristalina respirable (Respirable Crystalline Silica, RCS), Título 29, Sección 1926.1153 del CFR, según lo certificado por un laboratorio independiente como por debajo del nivel de acción de la OSHA para la exposición a la sílice cristalina respirable. Para obtener más detalles, visite www.laticrete.com/silica. ^{*} Cuando se compara con la formulación de lechada original PERMACOLOR® Select™. [†] La tecnología de dispersión de agua no se aplica a PERMACOLOR Select NS. La tecnología antimicrobiana protege el artículo tratado contra el deterioro por moho y hongos. La tecnología antimicrobiana protege el artículo tratado y no está pensada para reemplazar las prácticas de limpieza normales ni para proteger a los usuarios.

LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com

DS-10128-0324 ©2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

