




SPARTACOTE® GENERAL PRIMER

Low VOC, epoxy primer for SPARTACOTE® Systems

NEW

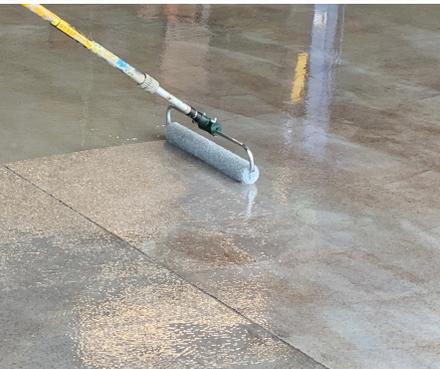

Data Sheet 622.6



FEATURES	BENEFITS
Compatible with all SPARTACOTE® Epoxy products	Eliminates the need to carry and stock multiple epoxies, simplifying ordering, reducing inventory carrying costs
Deep surface penetration	Creates a strong chemical and mechanical bond for subsequent coats, increasing durability and longevity
Improved formulation produces a higher quality surface prep	Penetrates and seals the substrate, reducing the amount of surface defects and resulting in a more consistent finish
Simple 2 to 1 mix ratio	Easy to field mix; reducing mixing errors and job site waste
Low VOC, low odor	Complies with all major VOC regulations including SCAQMD

Color

- Clear

Packaging

- 5 gal (18.9 L) Kit
 - Part A: 3.3 gal (12.5 L) in a 6 gal (22.7 L) pail
 - Part B: 1.7 gal (6.4 L) in a 3.5 gal (13.2 L) pail

Approximate Coverage

- 200 - 300 ft²/gal (6.6 - 9.8 m²/L)

Suitable Substrates

- Concrete
- CMU
- Steel
- Tile
- Cement Backer Board
- SPARTACOTE® Epoxy Floor Systems

Industries:

- Healthcare
- Education
- Residential
- Manufacturing
- Hotels & Hospitality

*Antimicrobial technology protects the treated article against mold and mildew deterioration. Antimicrobial technology is not designed to replace normal cleaning practices or protect users.



SPARTACOTE® GENERAL PRIMER

Imprimador epoxi de bajo VOC para sistemas SPARTACOTE®

NUEVO



Especificación 622.6



CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS
Compatible con todos los productos epoxi SPARTACOTE®	Elimina la necesidad de transportar y almacenar múltiples epoxis, lo que simplifica los pedidos y reduce los costos de mantenimiento de inventario
Penetración profunda en la superficie	Creará una fuerte unión química y mecánica para las capas subsiguientes, aumentando la durabilidad y vida útil
La formulación mejorada produce una preparación de superficie de mayor calidad	Penetra y sella el sustrato, reduciendo la cantidad de defectos superficiales y dando como resultado un acabado más uniforme
Proporción de mezcla simple de 2 a 1	Fácil de mezclar en el campo; menos errores de mezcla y de desperdicio en el lugar de trabajo
Bajo en COV, olor suave	Cumple con todas las principales regulaciones de COV, incluido SCAQMD

Color

- Transparente

Presentación

- Kit de 5 gal (18,9 L)
 Parte A: 3,3 gal (12,5 L) en un balde de 6 gal (22,7 L)
 Parte B: 1,7 gal (6,4 L) en un balde de 3,5 gal (13,2 L)

Rendimiento aproximado

- 200 - 300 pies²/gal (6,6 - 9,8 m²/gal)

Sustratos adecuados

- Concreto
- Unidades de mampostería de concreto
- Acero
- Azulejos
- Panel de cemento
- Sistemas de pisos epóxicos SPARTACOTE®

Industrias:

- Cuidados médicos
- Educación
- Residencial
- Fabricación
- Hoteles y hospedajes

*La tecnología antimicrobiana protege el artículo tratado contra el deterioro por moho y hongos. La tecnología antimicrobiana no está diseñada para reemplazar las prácticas de limpieza normales, ni para proteger a los usuarios.