




3701 Lite Mortar 3701 Lite Mortar R

NEW

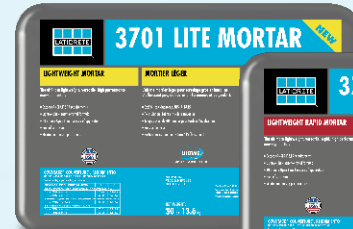

DS-36590



DS-36603



3701 Lite Mortar and 3701 Lite Mortar R (Rapid) have carefully selected polymers, portland cement and light weight aggregates. It does require the use of latex admixture, only water. These products weigh half the amount of a conventional thick bed mortar and retains the same coverage rate. Both have excellent performance in vertical/overhead rendering applications and can be used as a mortar bed. It also contains no respirable crystalline silica levels that exceed the OSHA action level*.

FEATURES

- Lightweight
- Excellent adhesion
- Freeze/thaw stable
- Versatile
- Rapid formula available (Cure time between 1.5 to 2 hours)

BENEFITS

- Lighter to transport and offers the same coverage as a standard bag of mortar
- Vertical and overhead applications — can be applied up to 3/4" (19 mm) depth
- Interior and exterior use
- Can be used in multiple applications: render/repair mortar/mortar bed
- Work and complete installations faster

Packaging

30 lb (13.6 kg) bag,
56 bags per pallet

Approximate Coverage

12 ft² (1.1 m²) per 1/2" (12 mm) depth

Item

3701 Lite Mortar: 1060-0030-21
3701 Lite Mortar R: 2060-0030-21-1

Color

3701 Lite Mortar: Light grey
3701 Lite Mortar R: Dark grey



Snap for more information.


*See Data Sheet 230.99 for complete warranty information.

*OSHA action level set forth in OSHA's Respirable Crystalline Silica (RCS) standard for construction, 29 CFR 1926.1153, as tested by an independent laboratory to be below the OSHA action level for respirable crystalline silica - laticrete.com/en/innovation-and-impact/osha-silica for more details.



3701 Lite Mortar 3701 Lite Mortar R

NUEVO

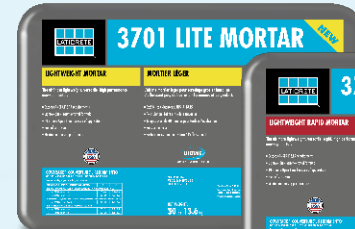

DS-36590



DS-36603



3701 Lite Mortar y 3701 Lite Mortar R (Rapid) contienen polímeros cuidadosamente seleccionados, cemento Pórtland y agregados livianos. No requiere el uso de un aditivo látex, solo agua. Estos productos pesan la mitad de la cantidad de un mortero convencional de capa gruesa y mantienen la misma tasa de rendimiento. Ambos tienen un excelente rendimiento en aplicaciones de renderizado vertical y aéreo y se pueden utilizar como lecho de mortero. Tampoco contiene niveles de sílice cristalina respirable que excedan el nivel de acción de OSHA*.

CARACTERÍSTICAS

- Peso ligero
- Excelente adhesión
- Estable al congelamiento/descongelamiento
- Versátil
- Fórmula rápida disponible (tiempo de fraguado entre 1.5 y 2 horas)

BENEFICIOS

- Más ligero para transportar y ofrece el mismo rendimiento que una bolsa de mortero estándar
- Aplicaciones verticales y aéreas — se pueden aplicar hasta 19 mm (3/4 pulg.) de profundidad
- Uso en interiores y exteriores
- Se puede utilizar en múltiples aplicaciones: revoque/reparación de mortero/capa de mortero
- Trabajar y completar las instalaciones más rápido

Presentación

Bolsa de 13.6 kg (30 libras),
56 bolsas por paleta

Rendimiento aproximado

1.1 m² (12 pies²) por 12 mm (1/2 pulg.) de profundidad

Artículo N.º

3701 Lite Mortar: 1060-0030-21
3701 Lite Mortar R: 2060-0030-21-1

Color

3701 Lite Mortar: Gris claro
3701 Lite Mortar R: Gris oscuro



Más información en el interior del folleto.

*Vea la información completa sobre la garantía en la especificación DS 230.99.

*Nivel de acción de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) establecido en la norma de sobre la exposición ocupacional a sílice cristalina respirable (Respirable Crystalline Silica, RCS), Título 29, Sección 1926.1153 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR), según probado por un laboratorio independiente como por debajo del nivel de acción de la OSHA para la exposición a la sílice cristalina respirable. Para obtener más detalles, visite laticrete.com/en/innovation-and-impact/osha-silica.

