



Découvrez la famille SPECTRALOCK^{MD}

Performance époxy.
Facile à utiliser.



Pour les bâtisseurs d'un monde meilleur^{MC}

Pourquoi choisir le coulis SPECTRALOCK^{MD}?


Performance époxy. Facile à utiliser.

Découvrez la famille de coulis SPECTRALOCK, qui offre des solutions pour les projets exigeant une résistance supérieure, une résistance aux taches et une beauté durable, là où les coulis à base de ciment ne suffisent pas.

Profitez des avantages que les professionnels attendent de l'époxy, sans complexité inutile. De la commodité des produits prêts à l'emploi à la résistance chimique de qualité industrielle, il existe une solution SPECTRALOCK pour chaque environnement.

- Résistance de l'époxy pour une adhérence supérieure et une durabilité à long terme
- Résistance exceptionnelle aux taches et aux produits chimiques, même face aux dégâts et nettoyeurs agressifs
- Couleur et fini uniformes, sans ombrage, marbrures ni efflorescence
- Faible absorption d'eau et protection antimicrobienne pour lutter contre la croissance de moisissures causant des taches

SPECTRALOCKTM
DAZZLE^{INC}

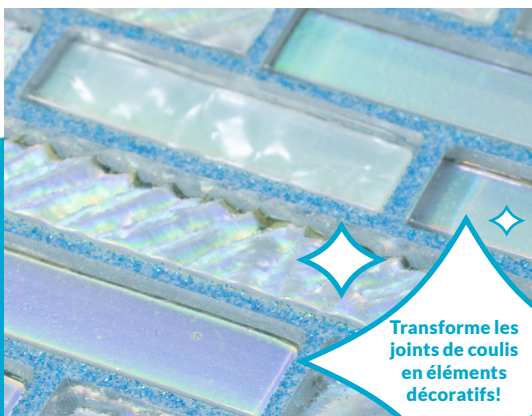

Additifs métalliques décoratifs et luminescents à utiliser avec les coulis SPECTRALOCK

Tous les produits SPECTRALOCK respectent ou dépassent les normes de rendement de l'industrie (ANSI A118.3).



Disponible en format de 1 gallon

Coulis prémélangé de qualité professionnelle offrant la résistance et le rendement supérieurs d'un coulis époxy sans les inconvénients du mélange.

- Dépasse la norme ANSI A118.3[^]
- Formule sans affaissement pour les murs et les planchers
- Aucun mélange, aucun gaspillage, aucun problème de temps de prise
- Offre la durabilité et la résistance aux taches attendues de l'époxy
- Conçu pour des résultats rapides et uniformes sur les projets résidentiels et commerciaux
- Disponible en 40 couleurs de coulis LATICRETE standard, ainsi qu'en option translucide



Utilisations

Carrelage en céramique, carrelage en verre et pierre

Applications résidentielles et commerciales

Intérieur et extérieur

Planchers et murs

Piscines, fontaines et autres applications en zones humides

[†]Brevet américain no 11,958,775 (et autres brevets)

[^]Respecte ou dépasse la désignation d'essai spécifique 5.6 de la norme ANSI A118.3.

Coulis SPECTRALOCK^{MD} PRO Premium



Disponible en mini-trousse (seau de mélange de 1 gallon), en trousse complète (seau de mélange de 2 gallons) et en trousse commerciale. Partie C vendue séparément

Coulis époxy haute performance offrant une excellente uniformité de couleur, une grande durabilité, une protection contre les taches^^ et de beaux joints decoulis pleins dans une formule facile à utiliser et sans affaissement.

- Dépasse la norme ANSI A118.3
- Formule sans affaissement pour les murs et les planchers
- Offre une uniformité de couleur, une durabilité et une résistance aux taches
- Temps de travail de 80 minutes à 70 °F (21 °C)
- Idéal pour les poses avec de grandes variations de température
- Disponible en 40 couleurs de coulis standard, ainsi qu'en option translucide



Utilisations

Carrelage en céramique, carrelage en verre et pierre

Applications résidentielles et commerciales

Intérieur et extérieur

Planchers et murs

Piscines, fontaines et autres applications en zones humides

^{^^}Résiste aux taches (poses résidentielles seulement) causées par les nettoyants ménagers courants, les liquides et d'autres produits. Nettoyez immédiatement tout déversement.

SPECTRALOCK^{MD} 2000 IG



Disponible en trousse no 2 (seau de mélange de 5 gallons, partie C incluse) et en trousse no 4 (carton, partie C vendue séparément)

Coulis époxy de qualité industrielle hautement résistant aux produits chimiques pour le carrelage en céramique, les pavés, les briques de plancher, le carrelage pour salles d'emballage et la pierre.

- Dépasse les normes ANSI A118.3 (époxy), A118.5 (furane) et ISO 13007-3/R2
- Homologation NSF no 143530
- Haute résistance aux produits chimiques et aux températures
- Durcissement et nettoyage rapides à l'eau
- Peut être utilisé avec toutes les poudres SPECTRALOCK Coulis Partie C (sauf la couleur no 44 Blanc clair)



Utilisations

Industriel – boulangeries, laiteries, fromageries, brasseries, salles de NEP, usines de conditionnement de viande, usines de boissons gazeuses, confiseries, conserveries, distilleries, usines pharmaceutiques, hôpitaux vétérinaires, cliniques et chenils

Commercial – cuisines institutionnelles, restaurants-minute, cafétérias, laboratoires, supermarchés

* Consultez la fiche technique DS-025.0 pour en savoir plus sur la garantie de 25 ans et la fiche technique DS-230.99 pour la garantie du système à vie.

Choisissez le bon coulis SPECTRALOCK^{MD}

Produit	Type	Application et utilisation	Couleurs
SPECTRALOCK TM 1 	Prémélangé	Résidentiel + commercial, y compris les poses en zones humides et immergées	40 couleurs + translucide
Coulis SPECTRALOCK PRO Premium 	Époxy à trois composants	Résidentiel + commercial, y compris les poses en zones humides et immergées	40 couleurs + translucide
SPECTRALOCK 2000 IG 	Époxy à trois composants de qualité industrielle	Applications industrielles exigeant une résistance chimique et thermique extrême	39 couleurs (exclut le no 44 Blanc clair)



Tous les coulis SPECTRALOCK peuvent être rehaussés avec l'additif **SPECTRALOCK DAZZLE^{MC}**.



laticrete.com/grouts
Découvrez la gamme complète de coulis et de produits d'étanchéité.



LATICRETE International, Inc. • One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA
1.800.243.4788 • 1.203.393.0010 • laticrete.com

DS-10253-FR-1026 ©2026 LATICRETE International, Inc. Toutes les marques de commerce indiquées sont la propriété intellectuelle de leur propriétaires respectifs.