




Innovative Tile and Stone  
Installation Systems

# SpectraLOCK® 2000 IG

Industrial epoxy grout with maximum chemical resistance and ease of installation

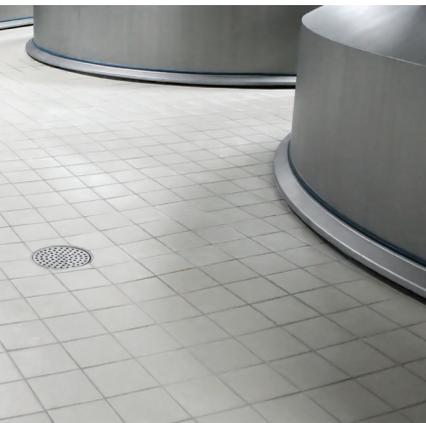

Data Sheet 030.0



## FEATURES

Easy to install

Non-sag formula

80 minute working time

Expanded color availability

Meets ANSI A118.3 and A118.5 and conforms to ISO 13007-3 RG and EN 13888 RG classifications

## BENEFITS

Creamy consistency, easy to spread and clean.

Stays in the joint for easy installation and cleaning.

Allows you more time to install.

A full range of color options now available in an industrial grout.

Meets requirements for both epoxy and furan grouts.

Follow installation instructions inside Unit Approximate Coverage #2 Unit in ft<sup>2</sup> (m<sup>2</sup>)

| Tile Size                              | Joint Width    |                |                 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
|  | 1/4"<br>(6 mm) | 3/8"<br>(9 mm) | 1/2"<br>(12 mm) |
| 4 x 8 x 1-3/16"<br>(100 x 200 x 30 mm) | 30<br>(2.9)    | 21<br>(2.0)    | 16<br>(1.6)     |
| 6 x 6 x 1/2"<br>(150 x 150 x 12 mm)    | 80<br>(8.2)    | 55<br>(5.6)    | 42<br>(4.3)     |

## Packaging

### #2 Unit Pail Kit (Complete Unit)


Unit net weight 28.5 lb (12.9 kg); 48 pails per pallet.

### #2 Unit Pail (Liquid Only)

Unit net weight 10.5 lb (4.8 kg); 48 pails per pallet.

### #4 Unit Carton (Liquid Only)

Unit net weight 16 lb (7.3 kg); 56 cartons per pallet.



For additional product information snap the image with your phone. Get the free app for your phone at <http://gettag.mobi>


\* See Data Sheets 025.0 for complete warranty information.



Systèmes de pose de carrelage et de pierre innovants

# SpectraLOCK® 2000 IG

Coulis époxyde industriel de résistance chimique et facilité de pose maximales

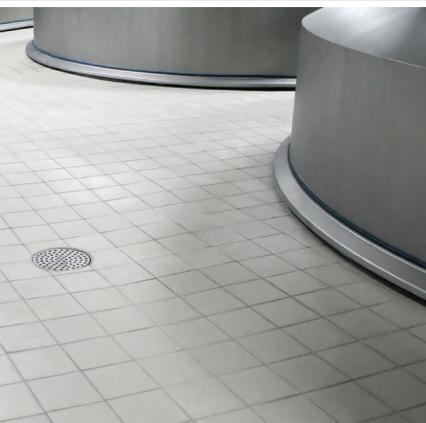

Le fiche technique 030.0



## CARACTÉRISTIQUES

Facile à poser

Formule sans affaissement

Durée d'emploi de 80 minutes

Choix de couleurs étendu

Conforme à ANSI A118.3 et A118.5 et conforme aux classifications ISO 13007-3 RG et EN 13888 RG

## AVANTAGES

Consistance onctueuse, facile à étaler et à nettoyer.

Reste dans le joint pour faciliter la pose et le nettoyage.

Vous disposez de plus de temps pour la pose.

Une gamme complète d'options de couleurs maintenant proposée dans un coulis industriel.

Conforme aux exigences à la fois pour les coulis époxydes et au furane.

| Suivre les instructions de pose à l'intérieur | Couverture approximative Unité n°2 en m <sup>2</sup> (pi <sup>2</sup> ) |                  |                   |
|---|---|------------------|-------------------|
|   | Largeur du joint  |                  |                   |
| Taille du carreau                             | 6 mm<br>(1/4 po)  | 9 mm<br>(3/8 po) | 12 mm<br>(1/2 po) |
| 100 x 200 x 30 mm<br>(4 x 8 x 1-3/16 po)      | 2.9<br>(30)   | 2.0<br>(21)      | 1.6<br>(16)       |
| 150 x 150 x 12 mm<br>(6 x 6 x 1/2 po)         | 8.2<br>(80)   | 5.6<br>(55)      | 4.3<br>(42)       |


## Conditionnement

**Unité n°2 Nécessaire en seau (unité complète)**  
Poids net de l'unité 12,9 kg (28,5 lb); 48 seaux par palette.

**Unité n°2 Seau (liquide seulement)**  
Poids net de l'unité 4,8 kg (10,5 lb); 48 seaux par palette.

**Unité n°4 Carton (liquide seulement)**  
Poids net de l'unité 7,3 kg (16 lb); 56 cartons par palette.

Pour de plus amples renseignements sur le produit, scannez l'image avec votre téléphone. Obtenez l'application gratuite pour votre téléphone à <http://gettag.mobi>



\* Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche technique 025.0.

DS-004.6FR-0311

LATICRETE International, Inc.  
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)  
©2011 LATICRETE International, Inc. LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK et le logo sont des marques déposées de LATICRETE International, Inc.

Microban est une marque déposée de Microban Products Company. GREENGUARD INDOOR AIR QUALITY CERTIFIED™ est une marque enregistrée et certifiée, utilisée sous licence de l'institut environnemental GREENGUARD.

NOTER : Pour le service technique en français, veuillez composer +1.855.237.1992

