




Innovative Tile and Stone
Installation Systems

SpectraLOCK® 2000 IG

Industrial epoxy grout with maximum chemical resistance and ease of installation

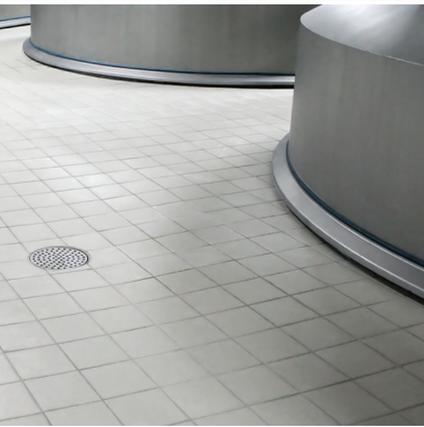

Data Sheet 030.0



FEATURES

Easy to install

Non-sag formula

80 minute working time

Expanded color availability

Meets ANSI A118.3 and A118.5 and conforms to ISO 13007-3 RG and EN 13888 RG classifications

BENEFITS

Creamy consistency, easy to spread and clean.

Stays in the joint for easy installation and cleaning.

Allows you more time to install.

A full range of color options now available in an industrial grout.

Meets requirements for both epoxy and furan grouts.

Follow installation instructions inside Unit Approximate Coverage #2 Unit in ft² (m²)

Tile Size	Joint Width		
	1/4" (6 mm)	3/8" (9 mm)	1/2" (12 mm)
4 x 8 x 1-3/16" (100 x 200 x 30 mm)	30 (2.9)	21 (2.0)	16 (1.6)
6 x 6 x 1/2" (150 x 150 x 12 mm)	80 (8.2)	55 (5.6)	42 (4.3)

Packaging

#2 Unit Pail Kit (Complete Unit)


Unit net weight 28.5 lb (12.9 kg); 48 pails per pallet.

#2 Unit Pail (Liquid Only)

Unit net weight 10.5 lb (4.8 kg); 48 pails per pallet.

#4 Unit Carton (Liquid Only)

Unit net weight 16 lb (7.3 kg); 56 cartons per pallet.



For additional product information snap the image with your phone. Get the free app for your phone at <http://gettag.mobi>


* See Data Sheets 025.0 for complete warranty information.



Sistemas Innovadores para la
Instalación de Cerámica y Piedra

SpectraLOCK® 2000 IG

Rejunte epóxico industrial con máxima resistencia a los químicos y fácil instalación

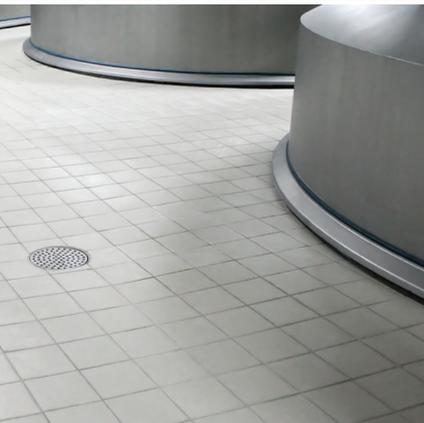

La especificación 030.0



CARACTERÍSTICAS

Fácil de instalar

Fórmula que no produce deformación

Tiempo de trabajo de 80 minutos

Mayor disponibilidad de colores

Cumple con los requisitos A118.3 y A118.5 del ANSI y cumple con las clasificaciones ISO 13007-3 RG y EN 13888 RG

VENTAJAS

Consistencia cremosa, fácil de extender y de limpiar.

Permanece en las juntas para una fácil instalación y limpieza.

Le proporciona más tiempo para instalar.

Ahora se encuentra disponible una gama completa de opciones de colores en juntas de grado industrial.

Cumple con los requisitos de mortero para juntas de furano y epoxi.

Siga las instrucciones de instalación que se encuentran en la unidad.
Rendimiento aproximado de la unidad N.º 2 en pies cuadrados.

Tamaño del revestimiento	Joint Width		
	6 mm (1/4 pulg.)	9 mm (3/8 pulg.)	12 mm (1/2 pulg.)
100 x 200 x 30 mm (4 x 8 x 1-3/16 pulg.)	2.9 (30)	2.0 (21)	1.6 (16)
150 x 150 x 12 mm (6 x 6 x 1/2 pulg.)	8.2 (80)	5.6 (55)	4.3 (42)

Presentación

Unidad N.º 2: juego de cubeta (unidad completa)

Peso neto de la unidad: 12.9 kg (28.5 libras); 48 cubetas por paleta.

Unidad N.º 2: cubeta (líquido solamente)

Peso neto de la unidad: 4.8 kg (10.5 libras); 48 cubetas por paleta.

Unidad N.º 4: caja (líquido solamente)

Peso de la unidad: 7.3 kg (16 libras); 56 cajas por paleta.

* Vea la información completa sobre la garantía en la especificación 025.0

DS-004.6SP-0311

Para más información sobre el producto, fotografíe la imagen con su celular. Obtenga la aplicación gratuita para su celular en <http://gettag.mobi>

