




9235 Waterproofing Membrane

Seamless, thin waterproofing/anti-fracture membrane for tile or stone applications

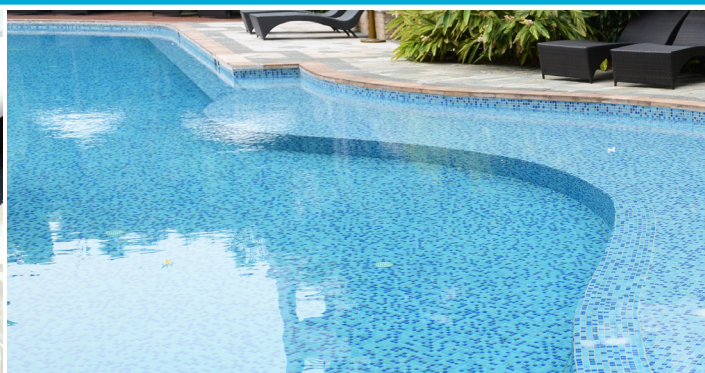

Data Sheets 236 and WPAF



FEATURES

ICC/IAMPO approved for shower pan liner

Load bearing "Extra Heavy" service rating per ASTM C627 (TCNA) for interior and exterior use

Easy to install

Thin, only .02" (.5 mm) when cured

Anti-fracture protection to 1/8" (3 mm)

BENEFITS

Complies with US building codes assuring your project will not be compromised by a substandard waterproofing membrane

Formulated for all interior and exterior waterproofing applications, including pools, spas, and continuous submerged applications

Applies quickly with a paint brush or roller—no special mixing or application equipment needed

Eliminates changes in planes with surrounding floor finishes; encourages design options such as curves, chamfer and slopes

Additional anti-fracture properties reduce the risk of cracked or loose tile

Suitable Substrates:

- Concrete
- Cement mortar beds
- Cement backer board*
- Cement plaster
- Concrete and brick masonry
- Exterior glue plywood**
- Gypsum wallboard**
- Ceramic tile and stone†
- Cement terrazzo**
- Self-leveling and patching compounds

Uses:

- Swimming pools, fountains and water features
- Shower pans, stalls, and tub surrounds
- Bathrooms and laundries (industrial, commercial and residential)
- Spas and hot tubs
- Kitchens and food processing areas
- Terraces and balconies over unoccupied spaces
- Counter tops
- Façades

Packaging Sizes:

(Units available with and without fabric)

Full Unit:

- 1 x 6 gallon (23 L) pail liquid
- 1 x 300 ft² (27.8 m²) roll fabric: 38" (965 mm) wide
- 1 x 75' (23 m) roll fabric: 6" (150 mm) wide

Mini Unit:

- 1 x 2 gallon (7.6 L) pail liquid
- 2 x 75' (23 m) roll fabric: 6" (150 mm) wide

Approximate Coverage:

Full Unit: 300 ft² (27.8 m²)

Mini Unit: 75 ft² (7 m²)




Scan for more information





9235 Membrana de impermeabilización

Membrana de impermeabilización/antifisuras fina y sin uniones para aplicaciones en baldosas o piedra

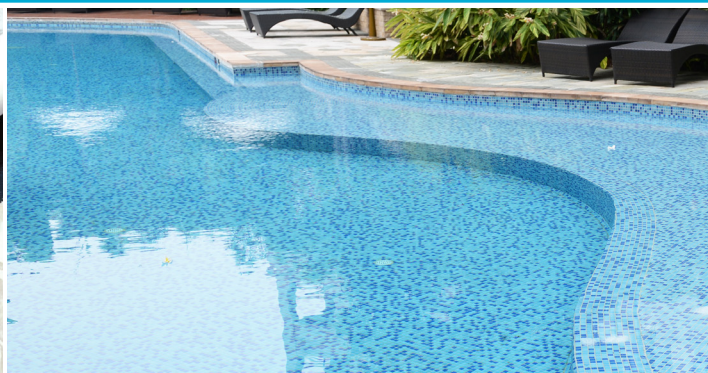

Hojas de datos 236 y WPAF



CARACTERÍSTICAS

Revestimiento de bandeja de ducha aprobado por ICC/IAPMO

Clasificación de servicio "extrapesado" ("Extra Heavy") según ASTM C627 (TCNA) para uso interior y exterior

Fácil de instalar

Delgada: solo 5 mm (.02") una vez curada

Protección antifisuras de hasta 3 mm (1/8")

BENEFICIOS

Cumple con los códigos de construcción de EE.UU. garantizando que su proyecto no se verá comprometido por una membrana de impermeabilización deficiente

Formulado para todas las aplicaciones de impermeabilización interior y exterior, como piscinas, spas y aplicaciones con inmersión continua

Se aplica rápidamente con una brocha o un rodillo, sin necesidad de mezclas ni equipos de aplicación especiales

Elimina los cambios de plano con los acabados de los pisos circundantes; permite opciones de diseño como curvas, biselados y pendientes

Las propiedades antifisuras adicionales reducen el riesgo de que las baldosas se agrieten o se suelten

Sustratos adecuados:

- Concreto
- Capas de mortero de cemento
- Panel de respaldo de cemento*
- Enlucido de cemento
- Concreto y mampostería de ladrillo
- Madera contrachapada con pegamento para exteriores**
- Panel de yeso**
- Piedra y baldosa cerámica†
- Terrazo de cemento**
- Compuestos autonivelantes y de emparchado

Rendimiento aproximado:

Unidad grande 300 pies² (27.8 m²)

Unidad mini: 75 pies² (7 m²)

Usos:

- Piscinas, fuentes y artefactos acuáticos
- Bases, cabinas de duchas y circundantes de tinas
- Baños y lavaderos (industriales, comerciales y residenciales)
- Spas y jacuzzis
- Cocinas y áreas de preparación de alimentos
- Terrazas y balcones sobre espacios no ocupados
- Encimeras
- Fachadas

Tamaños de empaque:

(Unidades disponibles con y sin tejido)

Unidad grande:

1 cubeta de 6 gal. (23 L) de líquido
1 rollo de tejido de 300 ft² (27.8 m²): 38" (965 mm) de ancho
1 rollo de tejido de x 75' (23 m): 6" (150 mm) de ancho

Unidad mini:

1 cubeta de 2 gal. (7.6 L) de líquido
2 rollos de tejido de 75' (23 m): 6" (150 mm) de ancho



Busque más información



* Consulte la hoja de datos 230.99 para conocer la información completa de la garantía. **Únicamente para uso en interiores. †Si se aplica una capa de LATICRETE® mortero de látex de capa delgada. *Consulte al fabricante del panel de respaldo de cemento las recomendaciones específicas de instalación y para verificar si es compatible con uso en exteriores.

