




Globally Proven  
Construction Solutions

# 125 TRI MAX™

Industry's first 3 in 1 mortar

**NEW**



Data Sheet 024.0

Save on materials, labor, and time, reducing installation costs by 15-20% and time by 30%

| FEATURES                                       | BENEFITS                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Anti-fracture and sound protection in one step | Install tile fast reducing labor and material cost by 15 to 20% |
| Single component — just add water              | Easy to mix, spread and use                                     |
| Lightweight                                    | 50 lb (22.7 kg) coverage in a 25 lb (11.4 kg) bag               |
| 36% post consumer recycled content             | Contributes to LEED                                             |
| Reinforced with Kevlar® <sup>a</sup>           | A stronger installation                                         |
| Heavy per ASTM C627 Robinson Floor Test — TCNA | Can be used in high traffic areas                               |

## Suitable Substrates


- Concrete
- Cement Mortar Beds
- Cement Backer Board<sup>†</sup>
- Ceramic Tile and Stone
- Exterior Glue Plywood<sup>\*</sup>
- Brick Masonry
- Cement Terrazzo
- Poured Gypsum Underlayments

<sup>\*</sup> Interior use only.

<sup>†</sup> Consult cement backer board manufacturer for specific installation recommendations and to verify acceptability for exterior use.

## Uses / Advantages

- Replace sheet or liquid membrane and thin-set combinations for crack isolation and sound control with one product saving time, labor and money
- Add to the sound deadening for the floor construction with a Delta IIC of 16
- Prevent the transmission of non-structural cracks up to 1/8" (3 mm)
- Thin-bed or Large Heavy Tile and Stone applications

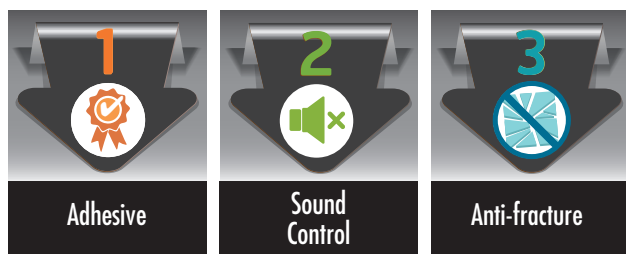

## Packaging

25 lb (11.4 kg) bag

## Item #

0125-0025-21






Soluciones Constructivas  
Comprobadas Mundialmente

# 125 TRI MAX™

El primer mortero 3 en 1 de la industria

NUEVO



Especificación 024.0

Ahorro de materiales, mano de obra y tiempo, reduciendo los costos de instalación en un 15-20% y el tiempo en un 30%

| CARACTERÍSTICAS                                                                                        | BENEFICIOS                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máxima protección insonorizante y antifisuras, todo en un paso                                         | Instale los azulejos de forma rápida, reduciendo la mano de obra y el costo de los materiales entre un 15 y un 20% |
| Un solo componente, simplemente agregue agua                                                           | Fácil de mezclar, extender y usar                                                                                  |
| Peso ligero                                                                                            | Rendimiento de 22.7 kg (50 lb) en una bolsa de 11.4 kg (25 lb)                                                     |
| Contiene un 36% de material reciclado postconsumo                                                      | Contribuye a la LEED                                                                                               |
| Reforzado con Kevlar® <sup>A</sup>                                                                     | Una instalación más resistente                                                                                     |
| Clasificación de servicio "Pesado" de acuerdo a la norma ASTM C627, Prueba de Pisos Robinson, del TCNA | Se puede utilizar en áreas de mucho tráfico                                                                        |

## Sustratos adecuados

- Hormigón
- Capas de mortero de cemento
- Panel de cemento†
- Azulejos de cerámica y piedras
- Madera contrachapada con pegamento para exteriores\*
- Mampostería de ladrillo
- Terrazzo de cemento
- Solados de yeso vertido

\* Usar solo en interiores.

† Consulte las recomendaciones de instalación específicas del fabricante de los paneles de cemento y verifique si son adecuados para exteriores.



Adhesivo



Sistema  
insonorizante



Antifisuras

## Usos y ventajas

- Reemplaza la lámina o membrana líquida y las combinaciones de mortero de capa delgada para el aislamiento de grietas y el control del sonido con un solo producto, ahorrando tiempo, mano de obra y dinero
- Añada al aislamiento acústico para la construcción del suelo con un Delta IIC de 16
- Evita la transmisión de grietas no estructurales de hasta 3 mm (1/8")
- Aplicaciones en capa delgada o grandes azulejos y piedras pesadas

## Presentación

25 lb (11.4 kg) bag

## Artículo N.º

0125-0025-21

