



VAPOR BAN™ ER

Rapid Curing Moisture Vapor Barrier



Data Sheet 35216.0



VAPOR BAN™ ER is a rapid curing single-coat moisture vapor barrier designed for controlling the moisture vapor emission rate from new or existing concrete slabs.

FEATURES	BENEFITS
Rapid curing formula	Ready for re-coat or final flooring installation in as little as 3-4 hours
Can be used with self-leveling overlays and underlayment [^]	Reliable and durable flooring systems
Pigmentable with SPARTACOTE® Epoxy Pigments	Simplify installation by using as a base coat in any SPARTACOTE system
Accepts broadcasts of SPARTACOTE Blended Chip (flake) or Quartz	Save an installation step by broadcasting directly into VAPOR BAN™ ER
Exceeds ASTM F3010 (<0.1 perms at 16 mils)	Protect even the most sensitive flooring materials from moisture vapor transmission
Compatible with non-water based adhesives	Easy-to-use with hardwood, vinyl, rubber, carpet, tile and stone

Color


SPARTACOTE® Epoxy Pigments are available in the following colors*:

Black, White, Light Grey, Medium Grey, Sand Beige, Dark Beige and Tile Red. Custom colors available upon request.

Approximate Coverage

Wet Film	Dry Film	Coverage
16.0 mils (0.41 mm)	16.0 mils (0.41 mm)	100 ft ² /gal (2.5 m ² /L)

SPARTACOTE® SYSTEM

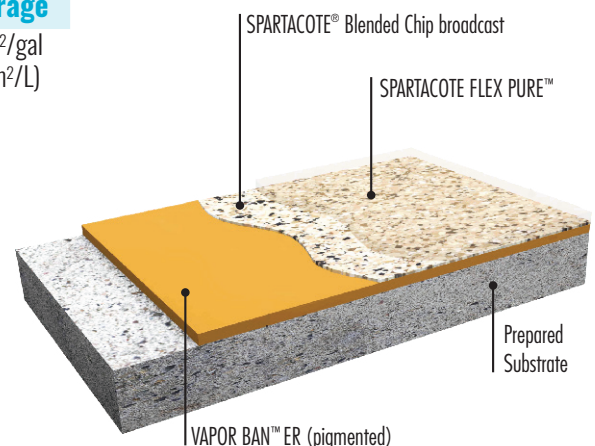

New Packaging Size

Mini Unit Kit*: 3 gal (9.4 L)/24 per pallet
SPARTACOTE Epoxy Pigments (sold separately)

*Not recommended for use with Dark Grey
^ When used with a primer or sand broadcast, refer to Data Sheet





VAPOR BAN™ ER

Barrera de vapor de humedad de curado rápido



Hoja de Datos 35216.0



VAPOR BAN™ ER es una barrera de vapor de humedad de una sola capa de curado rápido diseñada para controlar la tasa de emisión de vapor de humedad de los pisos de hormigón nuevos o existentes.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Fórmula de curado rápido	Listo para volver a recubrir o para la instalación final del piso en tan sólo 3-4 horas
Se puede usar con revestimientos y contrapisos autonivelantes [^]	Sistemas de revestimiento para pisos confiable y duradero
Se puede pigmentar con pigmentos epóxicos SPARTACOTE®	Simplifique la instalación utilizándolo como capa base en cualquier sistema SPARTACOTE
Acepta trozos de SPARTACOTE Blended Chip (hojuelas) o cuarzo	Ahorre un paso de la instalación colocándolos directamente en VAPOR BAN™ ER
Supera la ASTM F3010 (<0.1 perms a 16 milésimas de pulgada)	Protege incluso los materiales más sensibles de los pisos contra la transmisión de vapor de humedad
Compatible con adhesivos que no sean a base de agua	Fácil de usar con madera dura, vinilo, caucho, alfombra, azulejos y piedra

Color


Los pigmentos epóxicos SPARTACOTE® están disponibles en los siguientes colores*:

Negro, Blanco, Gris claro, Gris medio, Beige arena, Beige oscuro y Rojo azulejo. Se encuentran disponibles colores personalizados a solicitud.

Rendimiento Aproximado

Película mojada	Película seca	Rendimiento
16.0 mils (0.41 mm)	16.0 mils (0.41 mm)	100 ft ² /gal (2.5 m ² /L)

SISTEMA SPARTACOTE®

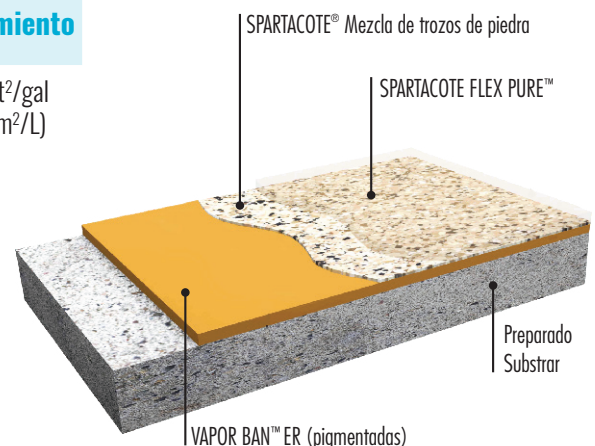

Presentación – NUEVO

Kit por unidad mini*: 9.4 litros (3 galones)/24 por paleta
Pigmentos epóxicos SPARTACOTE (se venden por separado)

*No se recomienda su uso con gris oscuro

[^] Cuando se usa con un imprimador o transmisión de arena, consulte la hoja de datos

