




# NXT® LEVEL DL

A polishable monolithic wear surface overlay

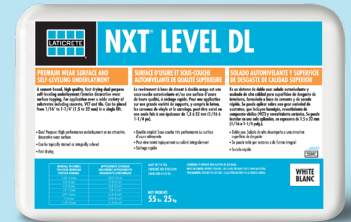

Refer to Data Sheet 87.5

NXT® LEVEL DL (Decorative Leveler) is a polishable, monolithic, cement-based, high-quality, fast-drying, dual purpose, self-leveling, interior wear surface overlay that can be accented with a wide variety of coloring systems and finishes. Designed for use as a durable and attractive interior wear surface topping.



FEATURES	BENEFITS
Wear surface overlay	Provides a flat and monolithic look <sup>^</sup>
High strength	5100 PSI (35.1 MPa) for long lasting floors
Flowable and pumpable	Easy mixing and placing qualities
Available in standard grey or white	Large array of color options
May broadcast custom aggregate into wet material	Customize polished look with different aggregates
Can be topically or integrally dyed to match specific design needs	Compatible with interior design themes
Can be integrally pigmented with NXT® ANYCOLOR™	Unlimited options

## Pour Depth

- Minimum 1/2" (12.7 mm) to polish\*

## Uses

- Commercial, retail (malls & shops)
- Healthcare
- Education (schools & universities)
- Residential
- Hotels

## Packaging

- 55 lb (25 kg) bag, 56 bags per pallet

## Item #:


- Grey / 0907-0055-21
- White / 0908-0055-22

<sup>\*</sup>NXT LEVEL DL can be polished after 24 hours. Minimum 1/2" (13 mm) thickness required for polishing applications. Refer to DS 238 Guide for Polishing NXT Self-Leveling Overlays for more detailed information about polishing.  
<sup>^</sup>Polishing requires a high degree of experience and craftsmanship. A suitable sized mock-up is required for obtaining owners acceptance prior to installation.



# NXT® LEVEL DL

## Acabado monolítica y pulible para superficies de desgaste

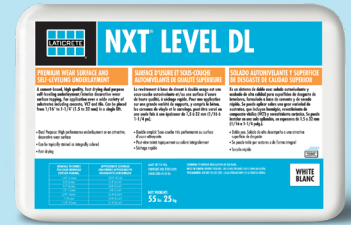

Consulte la especificación DS 87.5

NXT® LEVEL DL (nivelador decorativo) es un sistema de doble función: acabado autonivelante y pulible de alta calidad para superficies de desgaste de interiores, formulado a base de cemento que seca rápidamente y se puede ser realizar con una amplia variedad de sistemas de colores y acabados. Está diseñado para utilizarse como acabado duradero y atractivo para superficies de desgaste en interiores.



### CARACTERÍSTICAS

- Acabado para superficies de desgaste
- Alta resistencia
- Se puede verter y bombear
- Disponibile en color gris estándar y blanco
- Puede añadir un agregado personalizado en el material húmedo
- Se puede teñir por sectores o de forma integral, según las necesidades de diseño específicas
- Puede pigmentarse con los kits de color NXT® ANYCOLOR™

### BENEFICIOS

- Proporciona un aspecto plano y monolítico<sup>^</sup>
- 35.1 MPa (5100 PSI) para pisos duraderos
- Se mezcla y se aplica fácilmente
- Mayor variedad de opciones de color
- Personalice el aspecto del pulido con diferentes agregados
- Acepta colores arquitectónicos
- Opciones Ilimitadas

### Espesor de la capa vertida

- Mínimo de 12.7 mm (1/2") para pulir\*

### Usos

- Comercial, minorista (centros comerciales y tiendas)
- Atención médica
- Educación (escuelas y universidades)
- Uso residenciall
- Hoteles

### Presentación

- Bolsa de 25 kg (55 lb), 56 bolsas por palet

### Artículo N.º

- Gris / 0907-0055-21
- Blanco / 0908-0055-22

\* NXT LEVEL DL se puede pulir después de 12 horas. Se requiere un espesor mínimo de 13 mm (1/2 pulg.) para las aplicaciones de pulido. Consulte la especificación técnica TDS 238 Guía para pulir contrapisos autonivelantes NXT para obtener información más detallada sobre el pulido.

<sup>^</sup> El pulido requiere un nivel elevado de experiencia y técnica. Antes de la instalación, se requiere realizar una prueba del tamaño adecuado para garantizar la aceptación por parte de los propietarios.

