



Surface Preparation Line



High-Performance Self-Leveling and Concrete Repair Products


laticrete.com

Professional preparation of your surface for stone, tile, porcelain, wood, VCT, LVT, carpeting and other finished floor goods ensures a long-lasting, durable installation. Easily prepare and protect your installation from water vapor transmission, sound transmission and cracks. Select LATICRETE® high-performance surface preparation products to ensure a dry and flat substrate that safeguards the installation of a variety of floor finishes.



Product	Shelf Life	Packaging	Initial Set Time & Heal Time	Depth^	Walkable	Compressive Strength up to	Moisture Sensitive Flooring^	Features and Benefits
NXT® Level Plus Lite	1 year	27 lb (12 kg)	30 to 90 minutes	1/8" to 4" (3 to 102 mm)	3 to 4 hours	4400 psi (30.3 MPa)	24 hours	70 lbs/ft ³ , Lightweight, Fiber reinforced, multiple substrate applications, Deep pour depth
NXT Level Plus	1 year	55 lb (25 kg)	20 to 30 minutes	1/8" to 2" (3 to 51 mm)	2 to 3 hours	5300 psi (37 MPa)	12 hours	Fiber reinforced, multiple substrate applications, 5 lb bonus
NXT Level	1 year	50 lb (23 kg)	20 to 30 minutes	1/8" to 3" (3 to 76 mm)	2 to 3 hours	5000 psi (34 MPa)	24 hours	Deep pour depth, strength
NXT Level Flow	1 year	50 lb (23 kg)	30 to 45 minutes	1/8" to 2" (3 to 51 mm)	3 to 4 hours	4000 psi (28 MPa)	48 hours	High flow rate, easy-to-use

*Refer to product data sheet for more information.

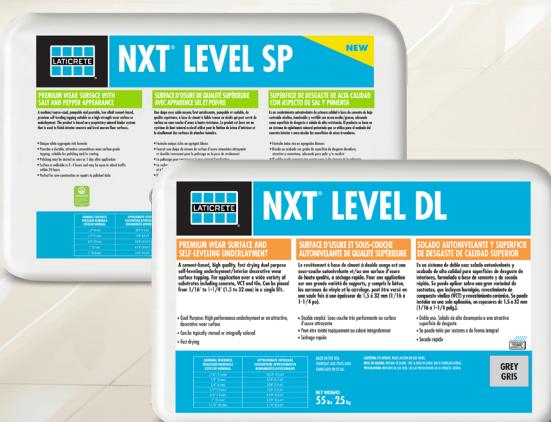

For wear surfaces, please see our overlay brochure (DS-10038) to be informed on products, processes and maintenance.

Repair

It is vitally important that the sub-floor be flat, smooth and free from blemishes. With LATICRETE® repair compounds, achieving this is simple and seamless, whether you're addressing minor imperfections or more extensive repairs.

Skim Lite

8 lbs (3.6 kg)/96 bags per pallet / Item #: 0918-0008-21

A premium quality, fast-drying, polymer modified, cement-based underlayment designed for skim-coating, smoothing and leveling prior to the application of floor coverings. Skim Lite offers lightweight properties while maintaining a strong substrate surface suitable for caster wheel traffic.

- Rapid setting formula
- Feather edge up to 1" (25 mm)
- Contains no respirable crystalline silica levels that exceed the OSHA action level¹
- 40% lighter weight formula

- Can be used on concrete with RH Levels up to 100%
- Can be used under moisture barriers
- Rated for exterior use
- High coverage rate



NXT® Patch

25 lbs (11.3 kg)/64 per pallet / Item #: 0904-0025-21

A premium quality, high PSI, fast-drying underlayment patch designed for use over most substrates, interior or exterior. This cement-based formula is excellent for deep fills from 1/8"- 1 1/2"(3 - 38 mm) per application.

- Excellent bond strength
- Exposed interior and exterior applications
- Apply finish floor goods in as soon as 40 minutes



Primers

Quality primers maximize adhesion and bond strength, promising a long-lasting floor. LATICRETE primers enhance the performance of our self-leveling underlays to a variety of substrates.

Primer Plus

1 gal (3.8 L)/4 in case/36 per pallet/

Item #: 0921-0401-2

5 gal (18.9 L)/36 per pallet/

Item #: 0921-0005-2

A premium, multi-purpose primer designed to increase bond strength and maximize the performance of self-leveling underlays and crack isolation peel and stick membranes on interior concrete, gypsum, wood, and more.



- One multi-purpose, versatile product
- Strong adhesion to substrates provide longer-lasting applications
- Formulated with nanoparticals to penetrate deep into substrates
- Easy-to-use with broom, roller, or sprayer

PRIME-N-BOND™

1 gal (3.8 L)/4 in case/48 per pallet/

Item #: 0095-0401-2

3.5 gal (13.3 L)/30 per pallet/

Item #: 0095-0035-2

A versatile, ready-to-use, single coat, low VOC primer designed to enhance the adhesion of mortars to many smooth and non-absorptive substrates that can be difficult to bond to. PRIME-N-BOND™ also improves bonding of self-leveling underlays (SLUs) over cementitious substrates.

- One component, ready-to-use, no dilution required
- Contains aggregate for enhanced mechanical bond



¹Based on water ratio and environment conditions. ²OSHA action level set forth in OSHA's Respirable Crystalline Silica (RCS) standard for construction, 29 CFR 1926.1153, as tested by an independent laboratory to be below the OSHA action level for respirable crystalline silica - see laticrete.com/en/innovation-and-impact/osha-silica

Moisture Vapor Barrier

The porous nature of concrete slabs allows a significant flow of moisture vapor – enough to cause disastrous results to flooring products installed above them. Using a LATICRETE® vapor reduction product minimizes vapor emission rates through concrete floors.

VAPOR BAN™ E

Full Unit Kit*: 5 gal (24.6 L)/24 per pallet/Item #: 0911-0005-2

Mini Unit Kit*: 3 gal (9.4 L)/24 per pallet/Item #: 0911-0003-2

A single-coat, 100% solids, liquid applied 2-part epoxy coating specifically designed to control the moisture vapor emission rate from new or existing concrete slabs prior to installing underlays. Allows application of finish floor goods or underlays** after 12 hours.

- Exceeds ASTM F3010 standard at only 12 mil thickness
- Can be applied over new concrete in as little as 5 days



VAPOR BAN ER

Mini Unit Kit*: 3 gal (9.4 L)/24 per pallet/Item #: 0912-0003-2

A single-coat, 100% solids, rapid curing single-coat moisture vapor barrier designed for controlling the moisture vapor emission rate from new or existing concrete slabs. Allows application of finish floor goods or underlays** after 3 to 4 hours.

- Exceeds ASTM F3010 standard at only 16 mil thickness
- Can be applied over new concrete in as little as 5 days



VAPOR BAN Primer ER

Mini Unit Kit*: 3 gal (9.4 L)/24 per pallet/Item #: 0914-0003-2

A single-coat, 100% solids, liquid applied 2-part epoxy coating specifically designed to control the moisture vapor emission rate from new or existing concrete slabs. It consolidates the application of a moisture barrier and primer from two steps into one. It can be used with any NXT® Level and SUPERCAP® self-leveling underlays.

- Exceeds ASTM-3010, can be applied to concrete up to 100% RH/14 pH
- Reduces MVER <25 to below 3 lbs/1000 ft²/24 hrs (170 µg/(s·m²)
- Ready for SLU or finished flooring in 3 to 4 hours

Can be used with these other LATICRETE products.

- 254 PLATINUM™
- 254 PLATINUM Plus
- MULTIMAX™ Lite
- TRI-LITE™
- HYDRO BAN®
- FRACTURE BAN™ SC



* Kit of two individual pails (Part A and Part B). Cannot be purchased separately, and cannot be returned separately.

**Requires primer

Self-Leveling Underlays

Flat, smooth surfaces are essential for eliminating failures in flooring installations. LATICRETE offers a complete line of cement-based self-leveling underlays for use in leveling interior substrates perfect for today's highly engineered tile, wood, stone, carpeting, VCT and LVT wear surfaces.

NXT® Level Plus Lite

27lbs (12.2kg) bag/56 bags per pallet/
Item #: 0919-0027-21

A premium lightweight, fiber-reinforced, cement-based underlayment designed for leveling a variety of interior projects using concrete, plywood, OSB, or gypsum substrates prior to the application of floor coverings. At nearly half the cured weight of a standard SLU, it's a great option for installations with load-bearing concerns. This versatile, rapid-setting underlayment is pourable and pump-friendly and consistently produces a flat, smooth, and hard surface in as soon as 24 hours.

- Reduced cured weight of nearly 50% vs Standard SLU
- Reduced packaging weight of 50% making it safer and easier to carry
- Applicable for use on plywood, OSB, gypsum, and concrete - no metal lath required
- Non-moisture sensitive flooring can be placed at 3 to 4 hours
- High compressive strength of 4400 PSI (33.3 MPa)*
- 1/8" (3 mm) to 4" (102 mm) max pour depth
- Contains no respirable crystalline silica levels that exceed the OSHA action level[†]
- Equipped with Microban® Antimicrobial Product Protection



MICROBAN

NXT Level

50 lbs (22.7 kg)/56 bags per pallet/

Item #: 0900-0050-21

50 lbs (22.7 kg)/36 bags per pallet/

Item #: 0900-0050-11

Cement-based, self-leveling underlayment for use in leveling interior substrates. Produces a flat, smooth and hard surface for the installation of finished flooring in as soon as 24 hours.

- Apply up to 3" (76 mm) in a single lift
- Pourable and pumpable
- 5000 PSI (34.4 MPa) compressive strength*



NXT Level Plus

55 lbs (25 kg)/56 bags per pallet/

Item #: 0902-0055-21

55 lbs (25 kg)/36 bags per pallet/

Item #: 0902-0055-11

A high quality, cement-based, fiber reinforced, free-flowing underlayment for use in leveling interior plywood/OSB and concrete substrates. With a rapid setting formula, NXT® Level Plus produces a flat, smooth and hard surface for installing finished flooring in as soon as 12 hours.

- Walkable surface in 2 to 3 hours
- Pourable and pumpable
- 5300 PSI (36.5 MPa) compressive strength*
- Low-shrinkage
- 10% coverage increase
- Equipped with Microban® Antimicrobial Product Protection



MICROBAN

NXT Level Flow

50 lbs (22.7 kg)/56 bags per pallet/

Item #: 0903-0050-21

50 lbs (22.7 kg)/36 bags per pallet/

Item #: 0903-0050-11

A cement-based, high flowing, easy-to-use underlayment for use in leveling interior a flat, smooth and hard surface for the installation of finished flooring in as soon as 48 hours.

- Cost effective
- High flowing
- Easy-to-use
- Can be placed from 1/8" to 2" (3 mm to 51 mm)
- Pourable and pumpable



*Based on water ratio and environment conditions.

Underlayment Tools



Pro-Mix Station

Item #: 7319-MIXER-CR

A successful job depends upon optimized mixing time, reduced spillage, and consistent results of the end product, and the Pro-Mix Station provides an ideal and safe solution to meet these demands.

- 3 bag capacity handles up to 1500 lb (680 kg)/hr output
- 14.5 amp/110 V drill has a powerful electric motor
- 2-speed drill (250 RPM and 580 PRM) can adjust based on product consistency
- 2 mixing paddles provide the ability to mix a wide product range
- Rotating caster wheels for easy mobility
- Tilttable and easy to pour
- Dust extractor helps prevent harmful dust particles from being inhaled
- Steel frame for longevity

Note: Replacement liners available. Item # 7319-LINER-CR.

Pro-Kart

Item #: 7319-KART-CR

The Pro-Kart when paired with the Pro-Mix Station, provides an ideal and safe solution to allow for continuous mixing, optimal placement, and reduced spillage. Keep the job moving and let the Pro-Kart handle the delivery.

- 20 gallon (75.7 L) bin capacity
- Rotating caster wheels for easy mobility
- Tilttable and easy to pour
- Dust extractor helps prevent harmful dust particles from being inhaled
- Steel frame for longevity



Underlayment Tool Kit

Item #: 7319-TOOL-CR

Be ready to tackle any NXT® and SUPERCAP® self-leveling underlayment and overlayment application with this high quality tool kit.

- 15 gallon (56.8 L) mixing barrel
- Slip-in spiked shoes in size large
- Gauge rake frame and rake set
- Spiked roller with frame
- Oval mixing paddle
- Spreader smoother
- 3 piece pole
- 2 quart (1.9 L) measuring container



NIVCOMP Digital Level

Item #: 7317-NIVC-HS

A surveying tool to determine floor flatness and also helps you to calculate the correct amount of self leveling underlayment material needed for your job.



Elevation Pins

Item #: 7316-LVPG-25

Customizable pins ensure your self-leveling underlays pour will be to a specific, accurate depth.



Underlayment Tool Kit is sold as a whole unit, not sold separately.

Línea de preparación de superficies

Productos autonivelantes y de reparación de hormigón de alto rendimiento

Los profesionales de pisos confían en LATICRETE para diseñar productos excepcionales para la instalación de losetas y piedras. Los productos LATICRETE para la preparación de la superficie han sido diseñados con tecnología de avanzada y brindan un desempeño superior para una amplia gama de aplicaciones, incluidos contrapisos autonivelantes, parches y reducción de vapor de humedad. La preparación profesional de la superficie para piedra, baldosas, porcelana, madera, VCT, LVT, alfombras y otros productos para pisos acabados garantiza una instalación de larga duración. Prepare y proteja fácilmente su instalación de la transmisión de vapor de agua y sonido, y de grietas. Seleccione productos LATICRETE® de preparación de superficies de alto rendimiento para asegurar un sustrato seco y plano que protege la instalación de una variedad de acabados para pisos.

Producto	Vida útil en almacenamiento	Presentación	Tiempo de fraguado inicial y tiempo de curación	Profundidad^	Se puede pisar	Compressive Strength up to	Instalación acabada*	Características y ventajas
NXT® Level Plus Lite	1 año	12 kg (27 lb)	30 a 90 minutos	3 a 102 mm (1/8" a 4")	3 a 4 horas	30.3 MPa (4400 psi)	24 horas	70 lb/ft ² , liviano, reforzado con fibra y aplicaciones de múltiples sustratos Profundidad de vertido profundo
NXT Level Plus	1 año	25 kg (55 lb)	20 a 30 minutos	3 a 51 mm (1/8" a 2")	2 a 3 horas	37 MPa (5300 psi)	12 horas	Aplicaciones de sustratos múltiples reforzados con fibra bono de 5 libras
NXT Level	1 año	23 kg (50 lb)	20 a 30 minutos	3 a 76 mm (1/8" a 3")	2 a 3 horas	34 MPa (5000 psi)	24 horas	Espesor de la capa vertida profunda, resistencia
NXT Level Flow	1 año	23 kg (50 lb)	30 a 45 minutos	3 a 51 mm (1/8" a 2")	3 a 4 horas	28 MPa (4000 psi)	48 horas	Caudal alto, fácil de usar

*Refer to product data sheet for more information.

Para las superficies de desgaste, consulte nuestro folleto sobre recubrimientos para obtener información sobre productos, procesos y mantenimiento.

Reparación

Es de vital importancia que el suelo sea plano, liso y libre de imperfecciones.

Skim Lite

Bolsa de 3.6 kg (8 libras); 96 bolsas por paleta/N.º de artículo: 0918-0008-21

Un soldado premium a base de cemento, modificado con polímeros, de secado rápido, diseñado para recubrir, alisar y nivelar antes de la aplicación de revestimientos para pisos. Esta fórmula a base de cemento es excelente para rellenos profundos de 3 - 38 mm (1/8" - 1 1/2") por aplicación. Skim Lite ofrece propiedades de peso ligero al mismo tiempo que mantiene una superficie de sustrato fuerte adecuada para el tránsito de ruedas pivotantes.

- Fórmula de fraguado rápido
- Borde de pluma hacia arriba.
- No contiene niveles de sílice cristalina respirable que excedan el nivel de acción de OSHA^
- Fórmula 40 % más liviana
- Se puede utilizar en hormigón con niveles de humedad relativa de hasta el 100 %
- Se puede usar debajo de barreras de humedad
- Apto para uso exterior
- Alta tasa de cobertura

NXT® Patch

11.3 kg (25 libras)/64 por paleta/N.º de artículo: 0904-0025-21

Un parche de soldado de secado rápido, alta PSI y de primera calidad, diseñado para usar sobre la mayoría de los sustratos, interiores o exteriores. Esta fórmula a base de cemento es excelente para rellenos profundos de 1/8" - 1 1/2" (3 - 38 mm) por aplicación.

- Resistencia adhesiva excepcional
- Aplicaciones interiores y exteriores expuestas
- Permite la aplicación de acabados de piso en solo 40 minutos

Imprimadores

Los imprimadores de calidad maximizan la adhesión y la fuerza de unión, prometiendo un piso duradero. Los imprimadores LATICRETE mejoran el rendimiento de nuestros contrapisos autonivelantes en una variedad de sustratos.

PRIME-N-BOND™

3.8 litros (1 galón)/4 en caja/48 por paleta/N.º de artículo: 0095-0401-2

13.3 litros (3.5 galones)/30 por paleta/N.º de artículo: 0095-0035-2

Primer versátil, listo para usar, de una sola capa y bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles, diseñado para mejorar la adhesión de los morteros a diversos sustratos lisos y no absorbentes de difícil unión. PRIME-N-BOND™ también mejora la unión de los contrapisos autonivelantes sobre sustratos cementosos.

- Un componente, listo para usar, no necesita diluirse
- Contiene agregados para mejorar la adhesión mecánica

Primer Plus

Estuche de 1 galón (3.8 L)/4 in/36 por palé/ Estuche de 1 galón (3.8 L)/4 in/36 por palé/ 5 galón (18.9 L)/36 por palé/ Artículo n.º: 0921-0005-2

Un imprimador multiuso de primera calidad, diseñado para aumentar la resistencia de la unión y maximizar el rendimiento del revestimiento autonivelante y las membranas adhesivas para aislamiento de grietas en concreto, yeso, madera y otros materiales en interiores.

- Un producto multiuso y versátil
- La fuerte adhesión a los sustratos proporciona aplicaciones más duraderas
- Formulado con nanopartículas que penetran profundamente en los sustratos
- Fácil de usar con escoba, rodillo o rociador

Barrera de vapor de humedad

La naturaleza porosa de las losas de concreto permite un flujo significativo de vapor de humedad, lo suficiente como para causar resultados desastrosos en los productos para pisos instalados sobre ellas. El uso de un producto de reducción de vapor LATICRETE minimiza las tasas de emisión de vapor a través de pisos de concreto.

VAPOR BAN™ E

Kit por unidad completa*: 24.6 litros (5 galones)/24 por paleta/N.º de artículo: 0911-0005-2

Kit de unidad mini*: 9.4 litros (3 galones)/24 por paleta/N.º de artículo: 0911-0003-2

Revestimiento epóxico líquido de capa única, de dos partes y una pureza del 100% que ha sido especialmente diseñado para controlar el índice de emisión de vapor de los pisos de concreto nuevos o ya existentes antes de instalar los contrapisos. Permite la aplicación de acabados para pisos o contrapisos después de 12 horas.

- Supera la norma ASTM F3010 con solo 12 mm de espesor
- Se puede aplicar sobre concreto en tan solo 5 días

VAPOR BAN ER

Kit de unidad mini*: 9.4 L (3 gal)/24 bolsas por paleta/#0912-0003-2

Una barrera de vapor contra humedad de una sola capa, 100 % sólidos y de curado rápido, diseñada para controlar la tasa de emisión de vapor de humedad de lasos de concreto nuevas o existentes. Permite la aplicación de productos de acabado para pisos o soldados** al cabo de 3 a 4 horas.

- Supera la norma ASTM F3010 con solo 16 mm de espesor
- Se puede aplicar sobre concreto en tan solo 5 días

* Kit de dos cubetas individuales (Parte A y Parte B). No se pueden comprar por separado y no se pueden devolver por separado.

** Requiere imprimación

** Basado en la proporción de agua y las condiciones ambientales.

VAPOR BAN Primer ER

Kit por unidad mini*: 9.4 litros (3 galones)/24 por paleta/N.º de artículo: 0914-0003-2

Revestimiento epóxico de 2 partes aplicado en líquido, monocapa, 100% sólidos, diseñado específicamente para el control de la tasa de emisión de vapor de humedad de lasos de concreto nuevas o existentes. Consolida en un solo paso la aplicación de una barrera contra la humedad y el imprimador. Puede usarse con cualquier soldado autonivelante NXT® Nivelador y SUPERCAP®.

- Supera la norma ASTM-3010, se puede aplicar al concreto hasta un 100% de humedad relativa/14 pH
- Reduce el MVR <25 a menos de 3 libras/1000 pies²/24 horas (170/(s · m²)
- Listo para SLU o piso terminado en 3-4 horas

Se puede utilizar con estos otros productos LATICRETE: 254 PLATINUM™, 254 PLATINUM Plus, MULTIMAX™ Lite, TRI-LITE™, HYDRO BAN®, FRACTURE BAN™ SC

*Basado en la proporción de agua y las condiciones ambientales. ^Nivel de acción de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) establecido en la norma de sobre la exposición ocupacional a sílice cristalina respirable (Respirable Crystalline Silica, RCS), Título 29, Sección 1910.1153 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR), según probado por un laboratorio independiente como por debajo del nivel de acción de la OSHA para la exposición a la sílice cristalina respirable. Para obtener más detalles, visite laticrete.com/en/innovation-and-impact/osha-silica.

Soldados autonivelantes

Las superficies planas y lisas son esenciales para eliminar fallas en la instalación de pisos. LATICRETE ofrece una línea completa de contrapisos autonivelantes a base de cemento para usar en la nivelación de sustratos interiores perfectos para las superficies de uso actuales de losetas, madera, piedra, alfombras, VCT y LVT de alta ingeniería.

NXT® Level Plus Lite

Bolsa de 27lbs (12.2kg)/56 bolsas por palé Artículo n.º: 0919-0027-21

Un solado premium a base de cemento, liviano, reforzado con fibra, diseñado para nivelar una variedad de proyectos de interiores que utilizan sustratos de concreto, madera contrachapada, OSB o yeso, para utilizar previo a la aplicación de revestimientos para pisos. Con casi la mitad del peso curado de una unidad autonivelante (SLU) estándar, es una excelente opción para instalaciones con problemas de carga. Este solado versátil y de fraguado rápido es apto para verter y utilizar con bomba, y produce de manera consistente una superficie plana, lisa y rígida en tan solo 24 horas.

- Peso curado reducido de casi un 50 %, en comparación con una SLU estándar
- Peso del empaque reducido en un 50 %, lo que lo hace más seguro y fácil de transportar
- Apto para uso en madera contrachapada, OSB, yeso y concreto; no se requiere listón metálico
- Los pisos sensibles a la humedad se pueden colocar a las 3 a 4 horas
- Alta fuerza de compresión de 4400 PSI (33.3 MPa)*
- Máxima profundidad de vertido de 1/8" (3 mm) a 4" (102 mm)
- No contiene niveles de sílice cristalina respirable que excedan el nivel de acción de OSHA^
- Equipado con protección antimicrobiana para productos Microban®

NXT Level

22.7 kg (50 libras); 56 bolsas por paleta/N.º de artículo: 0900-0050-21

22.7 kg (50 libras)/36 bolsas por paleta/N.º de artículo: 0900-0050-11

Soldado autonivelante a base de cemento para nivelar sustratos interiores. Crea una superficie plana, lisa y dura para la instalación de acabados de piso en tan solo 24 horas.

- Aplicó hasta 76 mm (3 pulg.) en una sola capa
- Se puede verter y bombar
- 5000 PSI (34.4 Mpa) de resistencia a la compresión*

NXT Level Plus

25 kg (55 libras); 56 bolsas por paleta/N.º de artículo: 0902-0055-21

25 kg (55 libras)/36 bolsas por paleta/N.º de artículo: 0902-0055-11

NXT® Level Plus es un contrapiso de alta calidad y gran fluidez, formulado a base de cemento, reforzado con fibra, que se utiliza para nivelar sustratos interiores de madera contrachapada o de OSB. Con su fórmula de fraguado rápido, NXT Level Plus crea una superficie plana, lisa y dura para la instalación de acabados de piso transcurridas apenas 12 horas.

- Se puede pisar entre 2 a 3 horas después
- Se puede verter y bombar
- Resistencia a la compresión de 5300 PSI (36.5 MPa)*
- Bajo nivel de contracción
- Incremento de cobertura del 10%
- Contiene protección antimicrobiana Microban®

NXT Level Flow

22.7 kg (50 libras); 56 bolsas por paleta/N.º de artículo: 0903-0050-21

22.7 kg (50 libras)/36 bolsas por paleta/N.º de artículo: 0903-0050-11

Un solado a base de cemento, de alto flujo y fácil de usar para nivelar sustratos interiores. NXT® Level Flow produce una superficie plana, lisa y rígida para la instalación de pisos terminados, en tan solo 48 horas.

- Rentable
- Alto flujo
- Fácil de usar
- Se puede colocar de 3 a 50 mm (1/8 a 2 pulg.)
- Se puede verter y bombar

Herramientas para solado

Pro-Mix Station

N.º de artículo: 7319-MIXER-CR

Un trabajo exitoso depende de un tiempo de mezcla optimizado, un derrame reducido y resultados consistentes del producto final, y la estación Pro-Mix proporciona una solución ideal y segura para satisfacer estas demandas.

- La capacidad de 3 bolsas permite mezclar hasta 80 kg (1500 libras) / hora de salida
- El taladro de 14.5 amperios/110 V tiene un potente motor eléctrico
- El taladro de 2 velocidades (250 RPM y 580 PRM) se puede ajustar según la consistencia del producto
- 2 paletas mezcladoras permiten mezclar una amplia gama de productos
- Ruedas giratorias para facilitar movilidad
- Inclinable y fácil de vaciar
- El extractor de polvo ayuda a evitar que se inhalen partículas de polvo nocivas
- Marco de acero para una mayor longevidad

Aclaración: Revestimientos de repuesto disponibles. Artículo n.º 7319-LINER-CR.

Pro-Kart

N.º de artículo: 7319-KART-CR

Pro-Kart, cuando se combina con Pro-Mix Station, proporciona una solución ideal y segura que permite mezclar de manera continua, colocación optimizada y derrames reducidos. Mantenga el trabajo en movimiento y deje que Pro-Kart se encargue de la entrega.

- Capacidad de la cubeta de 75.7 litros (20 galones)
- Ruedas giratorias para facilitar la movilidad
- Inclinable y fácil de verter
- El extractor de polvo ayuda a evitar que se inhalen partículas de polvo nocivas
- Marco de acero para una mayor longevidad

Kit de herramientas para solado

N.º de artículo: 319-TOOL-CR

Esté preparado para abordar cualquier aplicación de capa base/superposición autonivelante NXT® y SUPERCAP® con este juego de herramientas de alta calidad.

- Barril de mezclado de 68.2 L (15 galones)
- Zapatos insertables con piés en talla grande
- Conjunto de rastrillo nivelador y marco de rastrillo de calibre
- Rodillo de piés con soporte
- Paleta para mezclar ovalada
- Esparcidor más suave
- Poste de 3 piezas
- Un recipiente de medición de 1.9 L (2 cuartos de gal.)

NIVCOMP Digital Level

7317-NIVC-HS

Una herramienta topográfica para determinar la planicie del piso y calcular la cantidad correcta de material de soldado autonivelante necesario para su trabajo.

Pasadores de elevación

7316-LVPG-25

Los pasadores personalizables garantizan que el revestimiento autonivelante se vierte a una profundidad específica y precisa.



LATICRETE International, Inc. • One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

DS.026.4_0324 ©2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.