




SPARTACOTE^{MD} FLEX PURE^{MC}

Revêtement polyaspartique à faible teneur en COV et à haute teneur en solides

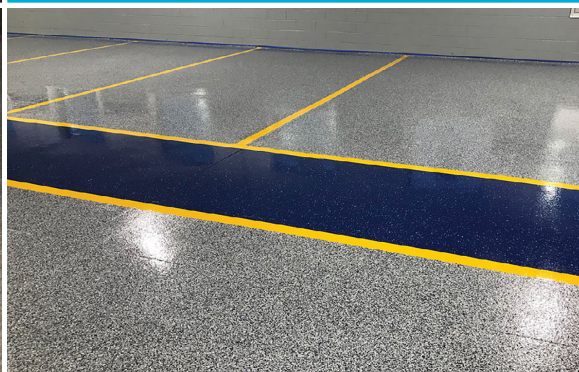

Fiche technique 86.6



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Durcissement rapide	Circulation piétonnière après 3 à 4 heures
Résistant aux UV	Peut être utilisé à l'extérieur, conserve sa clarté optique sans s'embruner
Prise à basse température	Installer à des températures aussi basses que 25 °F/-4 °C
Faible teneur en COV et faible odeur	Convient pour une utilisation dans les espaces intérieurs et occupés
Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques	Résistant aux taches et aux éclaboussures avec une robustesse et une résistance à l'usure supérieures
Protection antimicrobienne Clinical Plus en option	Protège le revêtement contre la croissance des bactéries responsables des taches et des odeurs*

Couleur

- Transparente ou teintable sur place avec les pigments universels SPARTACOTE

Conditionnement

- Trousse 9140-0002-2 : 7,6 L (2 gal)
A : 3,8 L (1 gal)/B : 3,8 L (1 gal)
- 9145-0005-2 Partie A : 18,9 L (5 gal)
- 9146-0005-2 Partie B : 18,9 L (5 gal)

Couverture approximative

- 3,9 à 6,6 m²/L (160 à 267 pi²/gal)

Supports appropriés

- Béton
- Métal/acier

Industries:

- Résidentielles
- Stades et espaces événementiels
- Manufacturières
- Aviation

*La technologie antimicrobienne protège l'article traité contre la détérioration causée par la moisissure et le mildiou. La technologie antimicrobienne n'est pas conçue pour remplacer les pratiques normales de nettoyage ou pour protéger les utilisateurs.