




SPECTRALOCK® 1

Coulis prémélangé à performance d'époxy

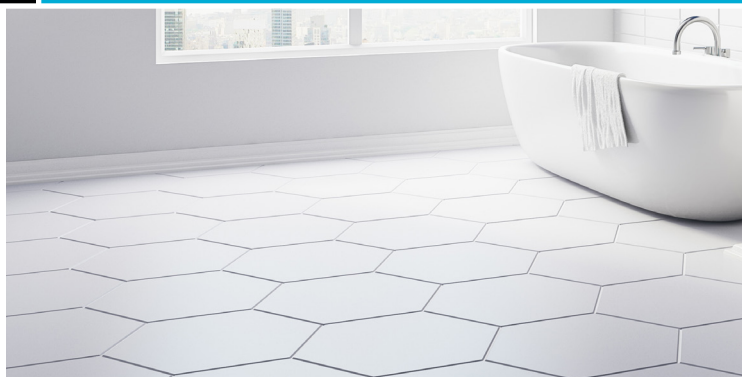

Fiche technique 36589.0

CARACTÉRISTIQUES

Antitaches**

Aucun mélange requis, emballage refermable

Coulis prémélangé le plus résistant du marché (conforme à la norme ANSI A118.3.)‡

Passage léger dans les 6 heures

Aucune efflorescence

Composant DAZZLE^{MC}

AVANTAGES

Conserve la couleur, résiste aux taches

Réduit les déchets et le coût des matériaux

Indice PSI 10 fois plus élevé que les coulis prémélangés traditionnels, assurant des joints compacts pour des installations de longue durée

Terminez des projets en moins de temps

Consistance uniforme des couleurs: élimination des décolorations, des taches et des ombres

Améliorez votre design avec des effets métalliques ou lumineux



Utilisation


- Carreaux de céramique, carreaux de verre et pierre
- CRésidentiel et commercial
- CMurs et planchers intérieurs et extérieurs^{^^}
- CIdéal pour le rejointoiement
- Zones submergées et zones humides intermittentes

Couleurs proposées

- Les 40 couleurs standard de LATICRETE plus les couleurs translucides?
- 14 options DAZZLE^{MC} métalliques plus 2 options phosphorescentes

Emballage

- 3,8 L (1 gal)*



Pour plus de renseignements, balayez le code.



** Résistant (installation résidentielle uniquement) aux nettoyants ménagers courants, aux liquides et autres produits. Tous les déversements doivent être nettoyés immédiatement. † Satisfait ou dépasse la désignation d'essai spécifique 5.6 de la norme ANSI A118.3. * Voir la fiche technique 36589.0 pour les limitations et les informations complètes sur l'emballage. ^^ Non indiqué pour les façades extérieures. Voir les informations sur le choix complet de couleurs dans le tableau des couleurs de coulis LATICRETEMD (fiche technique 254.3). ^ Voir la fiche technique 230.99 pour des informations complètes sur la garantie.

