



Surface Topping Product Line




High Performance Self-Leveling Overlays

Globally Proven Construction Solutions

The toughest thing to do with polished concrete is to meet customer expectations. Making a rough-looking slab look great requires experienced polishing skills and the appropriate products. NXT® Level DL (Decorative Layer) and Level SP (Salt & Pepper) toppings give older concrete slabs new life. Our products and technical expertise are best-in-class, which supports the smooth installation of a great-looking polished overlay.

NXT® Level SP White (Magnified)

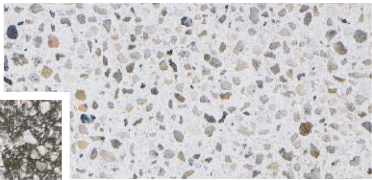

NXT Level SP Grey (Magnified)



NXT Level DL White

Product	Shelf Life	Packaging	Initial Set Time & Heal Time	Depth	Walkable	Compressive	Available Colors	Features and Benefits
NXT® Level DL	1 year	55 lb (25 kg)	20 to 30 minutes	1/8" to 1 1/4" (3 to 32 mm)	2 to 3 hours	5100 psi (35 MPa)	White and Grey	Monolithic appearance, 5 lb bonus
NXT Level SP	1 year	50 lb (23 kg)	30 to 60 minutes	1/4" to 2" (6 to 50 mm)	2 to 3 hours	6000 to 7000 psi (41 to 48 MPa)	White and Grey	Aggregate rich, high strength

LATICRETE improves the installer experience by providing simple step-by-step tooling guides with top brands. We are able to offer our customers, both new or experienced, a full offering from A to Z.

Technical Documents

Know that your back is covered with the knowledge and expertise from LATICRETE. Our detailed technical data sheets assist in many different factors you face on the jobsite. For more information, search the TDS number below at laticrete.com

TDS-238

Polishing Guide for Self-Leveling Overlays

- Treating joints
- Applying moisture barrier
- Tooling transitions
- Grouting with 3701 Admix
- Densifying with L&M™ LION HARD™
- Sealing with STONETECH® BulletProof®

TDS-184

Maintenance Guide for Self-Leveling Overlays

- Routine cleaning
- Restorative Deep Cleaning
- Resealing

If viewing a printed brochure without hyperlinks, TDS can be found on the product pages that are in this brochure.

Featured Tooling Manufacturer

Featured Equipment:

- HUSQVARNA®
- STI
- LAVINA

As a specialist in floor grinding and polishing, you face new challenges every day. Concrete conditions and finish demands may differ, but the deadline is usually the same... a tight one. By using a system that's well-thought and user-focused, you'll be able to spend more time on productive work and less time on hassle.





Now you can have **AnyColor™** you can imagine!

Follow these three easy steps:

1. Choose a BEHR®, Benjamin Moore®, Sherwin-Williams® or PANTONE® palettes color from their vast color palette (note the color name and number)
2. Contact your local LATICRETE Sales Representative or customer service department
3. In two to three weeks your customer's design becomes a reality.**



†Benjamin Moore®, Sherwin-Williams®, BEHR® and PANTONE® have no involvement with this program. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners. **Pricing is dependent on color and will be provided prior to manufacture. Minimum order quantities apply. Overruns up to 5% will be shipped and invoiced. Custom pigment are not eligible for return.


Possibilities are virtually endless!

Standard color examples for NXT® Level SP and NXT Level DL


NXT Level SP




Dark Beige




Dark Red




Forest Green




Light Brown




Pale Pink




Peach




Red




Sand Beige




Sea Haze



Sky Blue




Warm Grey




Whale Grey

NXT Level DL



Black




Blue




Dark Beige




Light Brown



Light Grey



Medium Grey



Red

Important Information:

Part Number: 09CC-0001-2 / **Size of Mix:** 1 bottle per bag / **Lead Time:** 2 to 3 weeks / **Packaging:** Minimum size produced is a box / 1 box = 12 bottles

Self-Leveling Overlayments



Having a flat, uniform and long lasting overlay is important in any application. LATICRETE offers a complete line of cement-based self-leveling overlayments which assist with achieving any desired appearance, from custom color blends to aggregate rich finishes.

NXT® Level DL

55 lbs (25 kg) Grey/56 bags per pallet – Item #: 0907-0055-21
55 lbs (25 kg) White/56 bags per pallet – Item #: 0908-0055-22

A cement-based, high quality, fast drying, dual purpose self-leveling underlayment/interior wear surface topping. This overlay finish provides a monolithic look.

- Available in standard grey or bright white
- Beautiful flat appearance
- Ready to be polished in 24 hours

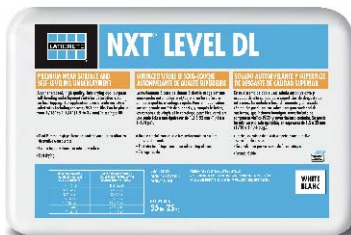


NXT Level SP

50 lbs (22.7 kg) Grey/56 bags per pallet – Item #: 9600-0050-21
50 lbs (22.7 kg) White/56 bags per pallet – Item #: 9601-0050-22

This premium self-leveling concrete overlay is suitable as a high-strength wear surface. The surface can be polished in 24 hours or less to reveal a salt and pepper appearance.

- Walkable surface in 2 to 4 hours and may be open to wheel traffic within 24 hours at 70°F (21°C)
- Inorganic-based formulation will not contribute to or harbor growth of mold or mildew
- Pourable and pumpable
- High PSI strength



Moisture Vapor Barriers

The porous nature of concrete slabs allows significant flow of moisture vapor, enough to cause disastrous results to a finished overlay. Using a LATICRETE® vapor reduction product minimizes vapor emission rates through concrete floors.

VAPOR BAN™ E

Full Unit Kit*: 5 gal (24.6 L)/24 per pallet – Item #: 0911-0005-2
Mini Unit Kit*: 3 gal (9.4 L)/24 per pallet – Item #: 0911-0003-2

A single-coat, 100% solids, liquid applied 2-part epoxy coating specifically designed for controlling the moisture vapor emission rate from new or existing concrete slabs. Protects moisture/pH sensitive floor coverings.

- Reduces MVER =25 to below 3 lbs/1000 ft²/24hr (170 µg/(s • m²))
- Exceeds ASTM F3010 standard (<0.1 grains/h/ft²/in. Hg)
- Safe for use on concrete up to 100% RH / 14 pH
- Oil Tolerant
- Direct Replacement for
 - NXT® Vapor Reduction Coating
 - SPARTACOTE® Moisture Vapor Barrier
 - SUPERCAP® Moisture Vapor Coating



VAPOR BAN ER

Mini Unit Kit*: 3 gal (9.4 L)/24 per pallet – Item #: 0912-0003-2

A single-coat, 100% solids, rapid curing single-coat moisture vapor barrier designed for controlling the moisture vapor emission rate from new or existing concrete slabs.

- Protects moisture/pH sensitive floor coverings
- Reduces MVER =25 to below 3 lbs/1000 ft²/24hr (170 µg/(s • m²))
- Exceeds ASTM F3010 standard (<0.1 grains/h/ft²/in. Hg)
- Safe for use on concrete up to 100% RH / 14 pH
- Rapid cure of 3 hours or less
- Oil Tolerant

Can be used with these other LATICRETE® Products: 254 Platinum, 257 TITANIUM™, MULTIMAX™ Lite, TRI-LITE™, HYDRO BAN®, FRACTURE BAN™ SC



* Kit of two individual pails (Part A and Part B). Cannot be purchased separately, and cannot be returned separately.

Primer

Quality primers maximize adhesion and bond strength, promising a long-lasting floor. LATICRETE® Primers enhance the performance of any self-leveling overlay to the substrate.

LATICRETE® General Primer

Full Unit Kit*: 5 gal (24.6 L)/24 per pallet – Item #: 0920-0005-2

LATICRETE General Primer is a deep penetrating primer for use over concrete. When combined with proper surface prep, it creates a strong base for SPARTACOTE® epoxy and urethane systems by promoting strong substrate and intercoat adhesion while helping to eliminate common issues such as outgassing. Can also be used as a primer for NXT® traffic bearing overlays with a sand broadcast.

- Deep penetrating primer
- Promotes strong substrate and intercoat adhesion
- Helps eliminate outgassing in subsequent coats
- Easy to mix and apply
- Strong bond for Traffic Bearing Overlays (Placement: 6 mils (0.15 mm))
- Direct replacement for
 - NXT Epoxy Primer
 - SPARTACOTE General Primer



Underlayment Tools

Pro-Mix Station

A successful job depends upon optimized mixing time, reduced spillage, and consistent results of the end product, and the Pro-Mix Station provides an ideal and safe solution to meet these demands.

- 3 bag capacity handles up to 1500 lb (680 kg)/hr output
- 14.5 amp/110 V drill has a powerful electric motor
- 2-speed drill (250 RPM and 580 PRM) can adjust based on product consistency
- 2 mixing paddles provide the ability to mix a wide product range
- Includes rotating caster wheels for easy mobility
- Conveniently pourable
- Dust extractor helps prevent harmful dust particles from being inhaled
- Steel frame for longevity

Underlayment Tools Kit

Be ready to tackle any NXT and SUPERCAP® self-leveling underlayment / overlayment application with this high quality tool kit.

- 15 gallon (68.2 L) mixing barrel
- Slip-in spiked shoes in size large
- Gauge rake frame and rake set
- Spiked roller with frame
- Oval mixing paddle
- Spreader smoother
- 3 piece pole
- 2 quart (1.9 L) measuring container



Línea de productos para acabado de superficies - Recubrimientos autonivelantes de alto rendimiento

Lo más difícil de hacer con el hormigón pulido es satisfacer las expectativas del cliente. Hacer que una losa de aspecto rugoso se vea bien requiere habilidades de pulido experimentadas y los productos adecuados. Los acabados NXT® Level DL (capa decorativa) y Level SP (con pintas negras y blancas) les dan nueva vida a las losas de hormigón viejas. Nuestros productos y nuestra experiencia técnica son los mejores en su clase, lo que respalda la instalación sin problemas de una superposición pulida de excelente aspecto.

Producto	Vida útil en almacenamiento	Presentación	Tiempo de fraguado inicial y tiempo de curación	Profundidad	Se puede pisar	Compresivo	Colores disponibles	Características y ventajas
NXT Level DL	1 año	25 kg (55 lb)	20 a 30 minutos	3 a 32 mm (1/8" a 1-1/4")	2 a 3 horas	35 MPa (5100 psi)	Blanco y gris	Apariencia monolítica, bono de 5 libras
NXT Level SP	1 año	23 kg (50 lb)	30 a 60 minutos	6 a 50 mm (1/4" a 2")	2 a 3 horas	41 a 48 MPa (6000 a 7000 psi)	Blanco y gris	Agregado rico, de alta resistencia

Barrera de vapor de humedad

La naturaleza porosa de las losas de concreto permite un flujo significativo de vapor de humedad, lo suficiente como para causar resultados desastrosos en los productos para pisos instalados sobre ellas. El uso de un producto de reducción de vapor LATICRETE minimiza las tasas de emisión de vapor a través de pisos de concreto.

VAPOR BAN™ E

Kit por unidad completo*: 24.6 L (5 gal)/24 bolsas por paleta/0911-0005-2

Kit de unidad mini*: 9.4 L (3 gal)/24 bolsas por paleta/0911-0003-2

Recubrimiento epóxico de 2 partes aplicado en líquido, monocapa, 100% sólidos, diseñado específicamente para el control de la tasa de emisión de vapor de humedad de las losas de concreto nuevas o existentes. Protege los revestimientos de pisos sensibles frente al pH y la humedad.

- Reduce el índice de emisión de vapor de ≤ 25 a menos de $170 \mu\text{g/s/m}^2$ (≤ 25 a menos de 3 libras/24 horas/1000 pies²)
- Supera la norma ASTM F3010 (0,1 granos/h/pies²/pulg. Hg)
- Se utiliza sobre hormigón con valores de hasta 100 % de HR/14 pH
- Tolerante al aceite
- Reemplazo directo para
 - NXT® Recubrimiento para reducción de vapor
 - SPARTACOTE® Barrera contra vapor y humedad
 - SUPERCAP® Control de Vapor de Humedad

**Kit de dos cubetas individuales (Parte A y Parte B). No se pueden comprar por separado y no se pueden devolver por separado*

VAPOR BAN™ ER

Kit de mini unidad*: 9.4 L (3 gal)/24 bolsas por paleta/0912-0003-2

Una barrera de vapor de humedad de una sola capa, 100 % de pureza y curado rápido diseñada para controlar la tasa de emisión de vapor de humedad de los pisos de hormigón nuevos o existentes.

- Protege los revestimientos de pisos sensibles frente al pH y la humedad
- Reduce el índice de emisión de vapor de ≤ 25 a menos de $170 \mu\text{g/s/m}^2$ (≤ 25 a menos de 3 libras/24 horas/1000 pies²)
- Supera la norma ASTM F3010 (0,1 granos/h/pies²/pulg. Hg)
- Se utiliza sobre hormigón con valores de hasta 100 % de HR/14 pH
- Curado rápido de 3 horas o menos
- Tolerante al aceite

Se puede utilizar con estos otros productos LATICRETE®: 254 Platinum, 257 TITANIUM™, MULTIMAX™ Lite, TRI-LITE™, HYDRO BAN®, FRACTURE BAN™ SC

Recubrimientos autonivelantes

Tener un contrapiso plano, uniforme y duradero es importante en cualquier aplicación. LATICRETE ofrece una línea completa de contrapisos autonivelantes formulados a base de cemento que ayudan a lograr la apariencia deseada. Desde mezclas de colores personalizadas hasta acabados ricos en agregados.

NXT® Level DL

25 kg (55 lb) Gris/56 bolsas por paleta/0907-0055-21

25 kg (55 lb) Blanco/56 bolsas por paleta/0908-0055-22

Es un sistema de doble función: solado autonivelante y acabado decorativo de alta calidad para superficies de desgaste de interiores, formulado a base de cemento que seca rápidamente. Este acabado superpuesto proporciona un aspecto monolítico.

- Disponible en color gris estándar o blanco brillante
- Hermosa apariencia plana
- Se puede teñir con el kit PERMACOLOR® Select
- Listo para pulir en 24 horas

NXT Level SP

22.7 kg (50 lb) Gris/56 bolsas por paleta/9600-0050-21

Este recubrimiento de hormigón autonivelante de alta calidad es adecuado como superficie de desgaste de alta resistencia. La superficie se puede pulir a las 24 horas o menos para revelar su apariencia con pintas negras y blancas.

- Se puede caminar sobre la superficie transcurridas de 2 a 4 horas, y se puede abrir al tráfico vehicular dentro de las 24 horas a 21 °C (70 °F)
- Su fórmula basada en compuestos inorgánicos no propicia la formación o la acumulación de moho y hongos
- Se puede verter y bombear
- 5300 PSI de resistencia

Imprimador

Los imprimadores de calidad maximizan la adherencia y la fuerza de unión, lo que promete un piso de larga duración. Los imprimadores LATICRETE® mejoran el desempeño de cualquier capa autonivelante sobre el sustrato.

LATICRETE General Primer

Kit por unidad completo*: 24.6 L (5 gal)/24 bolsas por paleta/0920-0005-2

LATICRETE General Primer es un primer de penetración profunda para usar sobre concreto. Cuando se combina con la preparación adecuada de la superficie, crea una base sólida para los sistemas de uretano y epoxi SPARTACOTE al promover una fuerte adhesión entre capas y sustratos, a la vez que ayuda a eliminar problemas comunes como la desgasificación. También se puede usar como imprimación para recubrimientos que soportan tráfico NXT con una transmisión de arena.

- Imprimador de penetración profunda
- Ayuda a una fuerte adhesión entre capas y sustratos
- Ayuda a eliminar la desgasificación en capas posteriores
- Fácil de mezclar y aplicar
- COV bajo; cumple con los requisitos VOC de SCAQMD
- Unión fuerte para recubrimientos que soportan tráfico (Colocación: 0.15 mm (6 mils))
- Reemplazo directo de NXT Epoxy Primer y SPARTACOTE General Primer

Herramientas para solado

Pro-Mix Station

Un trabajo exitoso depende de un tiempo de mezcla optimizado, un derrame reducido y resultados consistentes del producto final, y la estación Pro-Mix proporciona una solución ideal y segura para satisfacer estas demandas.

- La capacidad de 3 bolsas permite mezclar hasta 80 kg (1500 libras) / hora de salida
- El taladro de 14,5 amperios/110 V tiene un potente motor eléctrico
- El taladro de 2 velocidades (250 RPM y 580 PRM) se puede ajustar según la consistencia del producto
- 2 paletas mezcladoras permiten mezclar una amplia gama de productos
- Incluye ruedas giratorias para facilitar la movilidad
- Convenientemente vertible
- El extractor de polvo ayuda a evitar que se inhalen partículas de polvo nocivas
- Marco de acero para una mayor longevidad

Kit de herramientas para solado

Esté preparado para abordar cualquier aplicación de capa base/superposición autonivelante NXT® y SUPERCAP® con este juego de herramientas de alta calidad.

- Barril de mezclado de 68.2 l (15 galones)
- Zapatos insertables con púas en talla grande
- Conjunto de rastrillo nivelador y marco de rastrillo de calibre
- Rodillo de púas con soporte
- Paleta para mezclar ovalada
- Esparcidor más suave
- Poste de 3 piezas
- Un recipiente de medición de 9.46 l (2 cuartos de gal.)

LATICRETE mejora la experiencia del instalador al proporcionar guías sencillas paso a paso de uso de herramientas de las mejores marcas. Podemos ofrecer a nuestros clientes, tanto nuevos como experimentados, una oferta completa de la A a la Z.

Documentos técnicos

Sepa que su espalda está cubierta con el conocimiento y la experiencia de LATICRETE. Nuestras hojas de datos técnicos detallados ayudan en muchos factores diferentes a los que se enfrenta en el lugar de trabajo. Haga clic en los hipervínculos a continuación para obtener más información y encontrar su representante de ventas local de LATICRETE.

Guía de pulido para superposiciones autonivelantes

- Tratamiento de las articulaciones
- Aplicación de barrera de humedad
- Transiciones de herramientas
- Aplicación de lechada con 3701 Admix
- Densificación con L&M™ Lion Hard™
- Sellado con STONETECH® Bulletproof®

Guía de mantenimiento para superposiciones autonivelantes

- Limpieza de rutina
- Limpieza restauradora profunda
- Resellado

Si visualiza un folleto impreso sin hipervínculos, puede encontrar datos técnicos en las páginas de los productos que se encuentran en este folleto.

Fabricante destacado de herramientas

Como especialista en lijado y pulido de suelos, cada día se enfrenta a nuevos retos. Las condiciones del hormigón y las demandas de acabado pueden diferir, pero el plazo suele ser el mismo... muy ajustado.

Equipo destacado:

- HUSQVARNA®
- STI
- LAVINA

¡Ahora puede tener el AnyColor™ que pueda imaginar!

Siga estos tres sencillos pasos:


1. Elija entre la vasta paleta de colores de BEHR®†, Benjamin Moore®‡, Sherwin-Williams®‡ o PANTONE®‡ (anote el nombre y el número del color)
2. Póngase en contacto con su representante de ventas local o departamento de servicio al cliente de LATICRETE
3. En dos o tres semanas, la visión de diseño de su cliente se hará realidad.**

†Benjamin Moore®, Sherwin-Williams®, BEHR® y PANTONE® no tienen participación en este programa. Todas las marcas comerciales que se nombran son propiedad intelectual de sus respectivos dueños. **El precio depende del color y se proporciona antes de la fabricación. Rigen cantidades de pedidos mínimos. Los costos adicionales de hasta el 5% se envían y facturan. No se acepta la devolución de los pigmentos personalizados.

Información importante:

Número de parte: 09CC-0001-2 / Tamaño de la mezcla: 1 botella por bolsas /

Plazo de entrega: 2 a 3 semanas / Empaque: El tamaño mínimo que se fabrica es una caja / 1 caja = 12 botellas

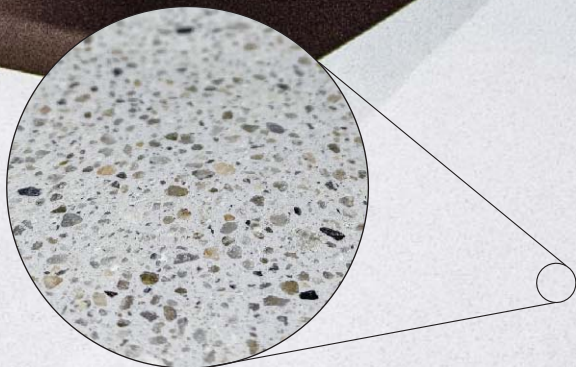

NXT® Level SP White



LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com

DS-10038-0522 ©2022 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.